

# 目地プロテクトシール

NETIS番号:KK-070010 (掲載期間終了)



## 製品・技術の概要

- ◇ 境界ブロック・舗装の目地やクラック等からの雑草を抑制する防草シール。
- ◇ 複層テープの中間層「防草・防根シート」により、雑草の貫通・発芽抑制。
- ◇ 接着面に融解フィルムを使用。剥離紙が無く、施工手間軽減・廃棄物削減。
- ◇ 接着面をトーチ炎で炙り接着する溶着タイプ。非常に強力に接着。
- ◇ 約10年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消。
- ◇ 目地等の幅に応じ、幅150mm・200mmの規格をラインナップ。  
(目地等幅 3cm以下:150mm、5cm以下:200mm)

## 施工コスト・時間

- ◇ 施工コスト：約 1,200円/m
- ◇ 施工時間：約 25m/時間
- ※ 上記は、幅150mmシールの場合【3人工/日】  
施工前の抜根・除草、モルタル充填は含みません

## 施工方法


### 【準備工】

- ① 雑草を抜根・除去して下さい。
- ② クラック・目地の隙間が大きい場合は、モルタル充填して下さい。
- ③ 施工面の砂等を清掃して下さい。

### 【本施工】

- ① 施工箇所へプライマーを塗布します。  
プライマーは、アスファルト舗装部には塗布しないで下さい。
- ② シール裏面をトーチ炎で均一に炙って、溶着貼り付けします。
- ③ ローラー転圧します。  
特に端部を念入りに転圧して下さい。

## 製品説明図

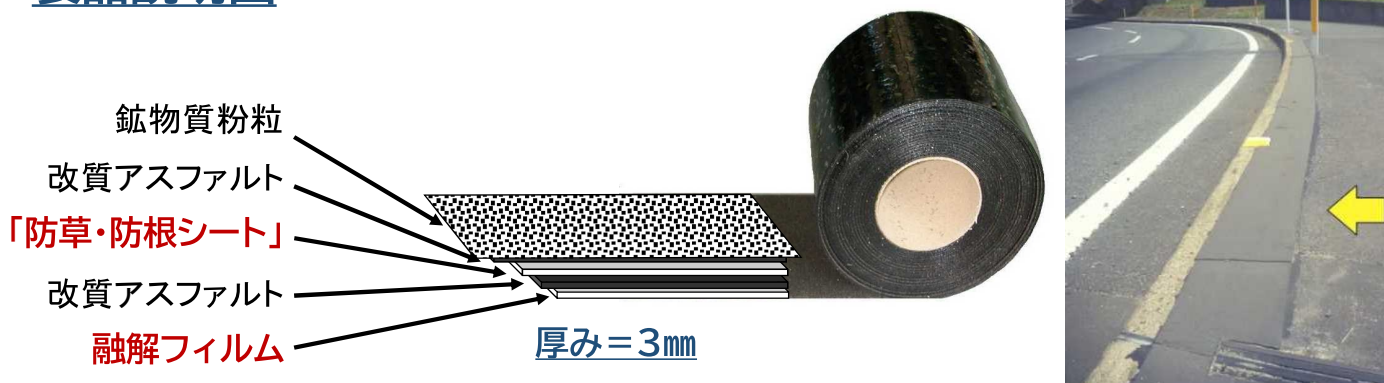

本製品技術の詳細、歩掛、詳細施工マニュアル等のご用命・ご相談は下記連絡先まで