

ウィードコート工法

NETIS番号:CB-080003 (掲載期間終了)



【製品・技術の概要】

- ◇ 2液常温硬化型**ポリウレタン樹脂の塗布**により、舗装と縁石の目地等に生える雑草の発生を防止する防草技術。
- ◇ **浸透性・接着性に優れて**おり、接着不良による剥がれや飛散が無い。
- ◇ 周辺景観にマッチした**色を選択可能**。
(アスファルト:グレー、コンクリート:ホワイト、カラー舗装:ベンガラ・イエロー他)
- ◇ **継目幅・施工幅の制約は無く**、L字箇所や**ガードパイプ基部**にも施工可能。


施工コスト・時間

- ◇ 施工コスト：約 2,300円/m
- ◇ 施工時間：約 60m/時間
- ※ 上記は、幅100mmの場合
滑止め珪砂・ガラスビーズ含む
施工前の抜根・除草は含みません

【適用上の注意事項】

- 雨天・降雪時は施工しないで下さい。
- 車両通行箇所への施工に適さない。

【標準図】

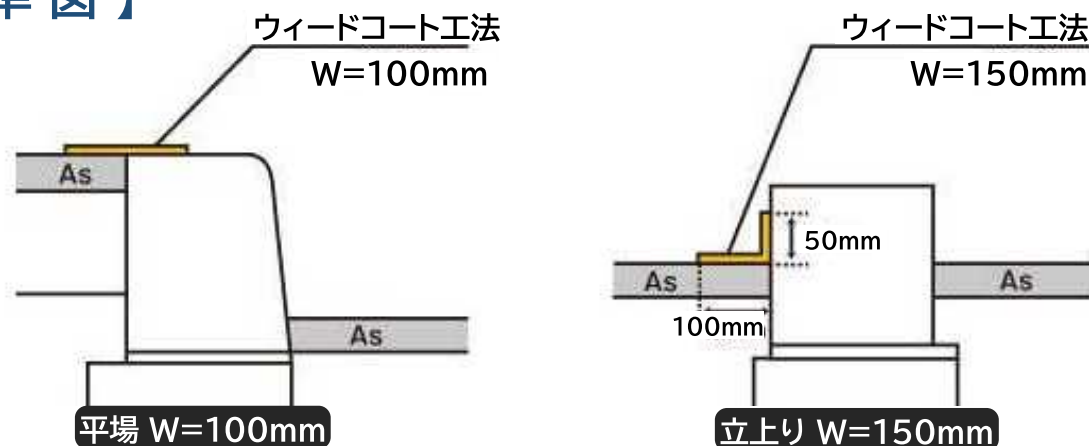

【その他】

○支柱周り施工



○カラーイメージ



本工法の詳細、歩掛、施工方法等のご用命は下記連絡先まで



路面の雑草発生を防止

ウィードコート工法協会

☎ 059-340-3840