安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名	八幡平（はちまんたい）山系直轄火山砂防事業　鬼又沢第１･第 2砂防えん堤（直轄） （岩手県岩手郡滝沢村）

事業着手：平成１７年度	完成・供用の目標年度：平成２０年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」


火山活動が続く岩手山の火山対策として、噴火に伴う降灰と降雨による土石流氾濫区域に、人家63戸及び岩手県肉牛生産公社が位置していることからその被害の軽減が必要となっています。


「事業の概要」

■鬼又沢第 1砂防えん堤
○構造：コンクリートクローズ
○えん堤高・延長：H=10.5mL=48m
○土砂整備効果量：18,900m³

■鬼又沢第 2砂防えん堤
○構造：鋼製スリット
○えん堤高・延長：H=11.5m　L=68m
○土砂整備効果量：19,100m³

岩手県

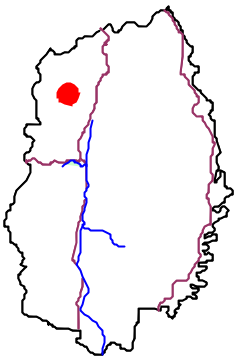

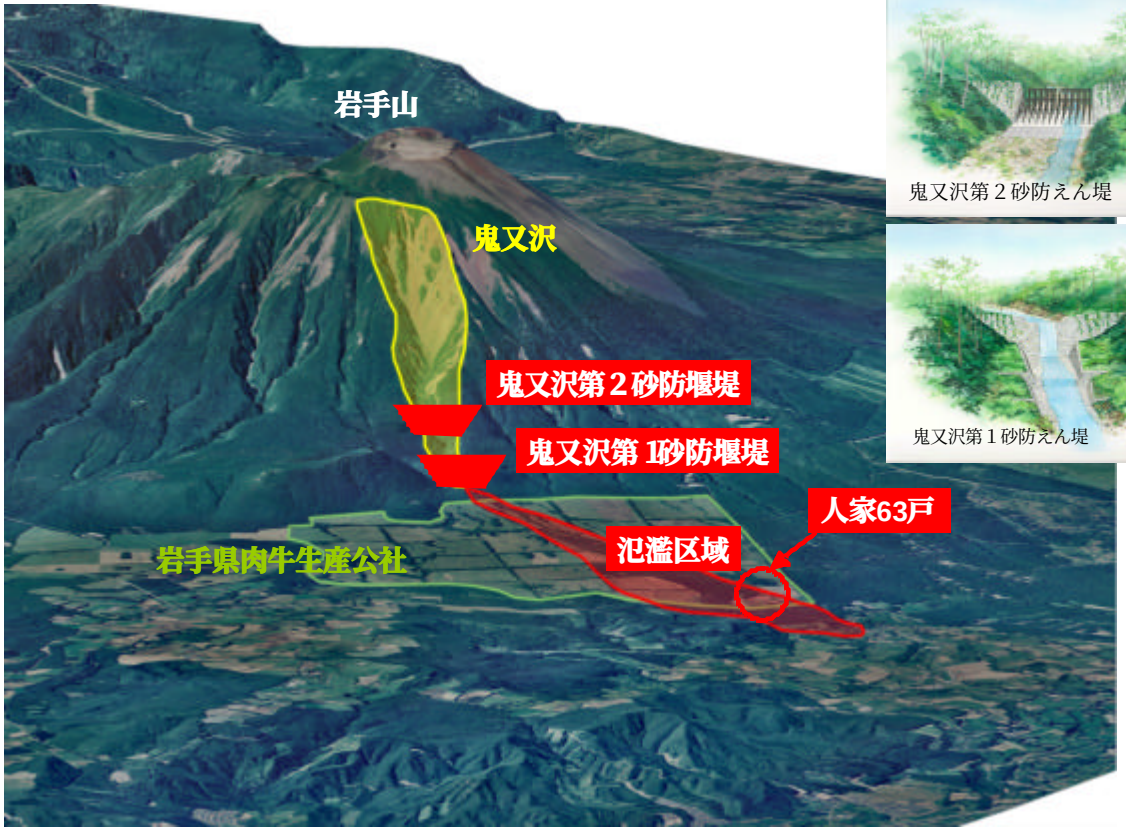

鬼又沢第２砂防えん堤

鬼又沢第１砂防えん堤

平成１７年度事業費及び事業内容

○事業費：46百万円
○鬼又沢第１及び第 2砂防えん堤建設のための用地取得を図ります。

事　業　効　果

○38,000m³の土砂の捕捉により、土砂氾濫区域内に位置する人家63戸及び岩手県肉牛生産公社の土砂災害被害の軽減を図ります。