
安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名　森吉山ダム建設事業（直轄）
秋田県北秋田市）

事業着手：昭和６１年度　**完成・供用の目標年度：平成２３年度完成予定**

事業の必要性・事業の概要

秋田県

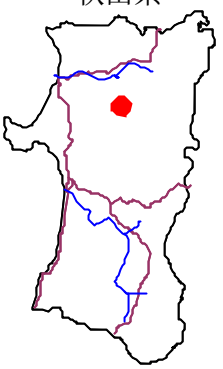

森吉山ダムは、米代川の左支川阿仁川の小又川の上流、森吉町根森田・森吉地内に建設中の多目的ダムです。

森吉山ダムは、米代川本川と支川阿仁川及び小又川の洪水調節、渇水時における正常な流水機能の維持、水道用水の供給、かんがい用水の補給、発電の5つの役割を持っている総貯水容量7,810万㎥、高さ89.9m、堤頂長786.0m、堤体積585万㎥のロックフィルダムです。

これまでの事業経緯

平成14～15年度　堤体基礎掘削
平成16年度～　堤体盛立

総事業費：1,750億円、完成工期：平成23年度
（平成12年６月14日：基本計画変更告示）

本体工事中の森吉山ダム＜平成16年11月撮影＞



支川小又川の越水<平成9年7月>



森吉山ダム計画概要図



平成１７年度事業費及び事業内容

○事業費：14，200百万円
○堤体盛立工事等本体工事を推進するとともに、付替県道工事等の進捗を図ります。

事　業　効　果

○ダム地点における洪水量（計画高水流量）2,300㎥/sのうち2,200㎥/sの洪水調節を行い、100㎥/sを放流することにより、関連事業の整備と併せて米代川本川及び支川阿仁川・小又川の洪水被害の軽減を図ります。
また、森吉町・合川町水道をはじめとする各種用水の安定的な確保を図るとともに、渇水被害の軽減を図ります。