事業区分：都市・住宅・公園、直轄事業　　施策分類：美しい東北の実現

事　業　名	**オートキャンプ場整備**　(**国営みちのく杜の湖畔公園：II期地区**) **（宮城県柴田郡川崎町）**　　**（平成１５年度暫定供用）**
事　業　概　要	広域的レクリエーション需要のアウトドア化、滞在利用に対応していくため、Ⅱ期地区「健康運動と芝生のゾーン」に、自然に親しみながらアウトドア活動を楽しめるオートキャンプ場の整備を進め平成１５年７月に暫定供用を行います。
位置図・写真等	

・広域的なレクリエーション需要である滞在利用が可能になります。
・自然とふれあえるオートキャンプが楽しめます。
・環境に配慮した整備を行います。




事業区分：都市・住宅・公園、補助事業　　施策分類：美しい東北の実現

事業名	**青森市公共下水道事業** **八重田浄化センター積雪･融雪処理槽整備（青森県青森市）** **【平成 15 年度完成】**
事業概要	本事業は冬期間の除排雪による陸奥湾への投棄量を低減し、環境負荷抑制を目的とした雪処理施設建設であり、平成 15 年度中の供用開始を目指します。 この施設は雪を融雪槽に投入、下水処理水で融解後、ゴミや土砂を沈殿させ、上水は海へ放流し、沈殿物は春期に処理するものであり、また、冬期以外は合流施設改善策の貯留槽として、初期の未処理水を一時貯留し、その後、下水処理施設に送水する機能も併せ持っています。 （施設概要） ・融雪槽　約 10,000m³（冬期）、約 9,000 m³（冬期以外） ・融雪熱源　下水処理水（10 ～ 12 ℃）、水量 約 60,000m³ ・投雪口数　６ヶ所 ※冬期融雪能力(約 10,000m³/日)は約 690 台分のダンプ投雪量
位置図・写真等	




八重田浄化センター積雪･融雪処理槽完成予想図

積雪･融雪処理槽機能イメージ図（冬期）

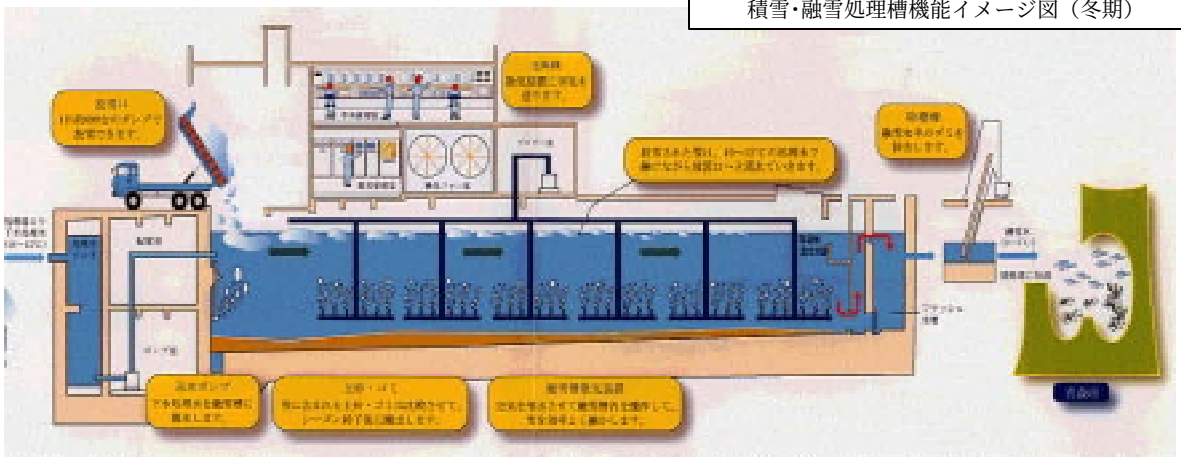

事業区分：都市・住宅・公園、補助事業　　施策分類：美しい東北の実現

事業名	**公共下水道、流域下水道、特定環境保全公共下水道事業** **下水道未供用町村の供用化**
事業概要	下水道事業は生活環境、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全等に資するため、事業を促進しているが、東北地方における処理人口普及率は47.0%（平成13年度末）と、全国平均（63.5%）を大きく下回っております。 特に、人口5万人以下の市町村の普及率は28.6%と低く、今だ下水道を使用していない町村も多いため、早期供用に向け効率的・効果的な整備促進を実施しているところです。 平成15年度においては、大滝根川流域下水道関連の船引町（福島県）を始め、11町2村で新規供用し、これにより新たに下水道を使用できる人口として約25,000人が見込まれます。
位置図 ・写真等	

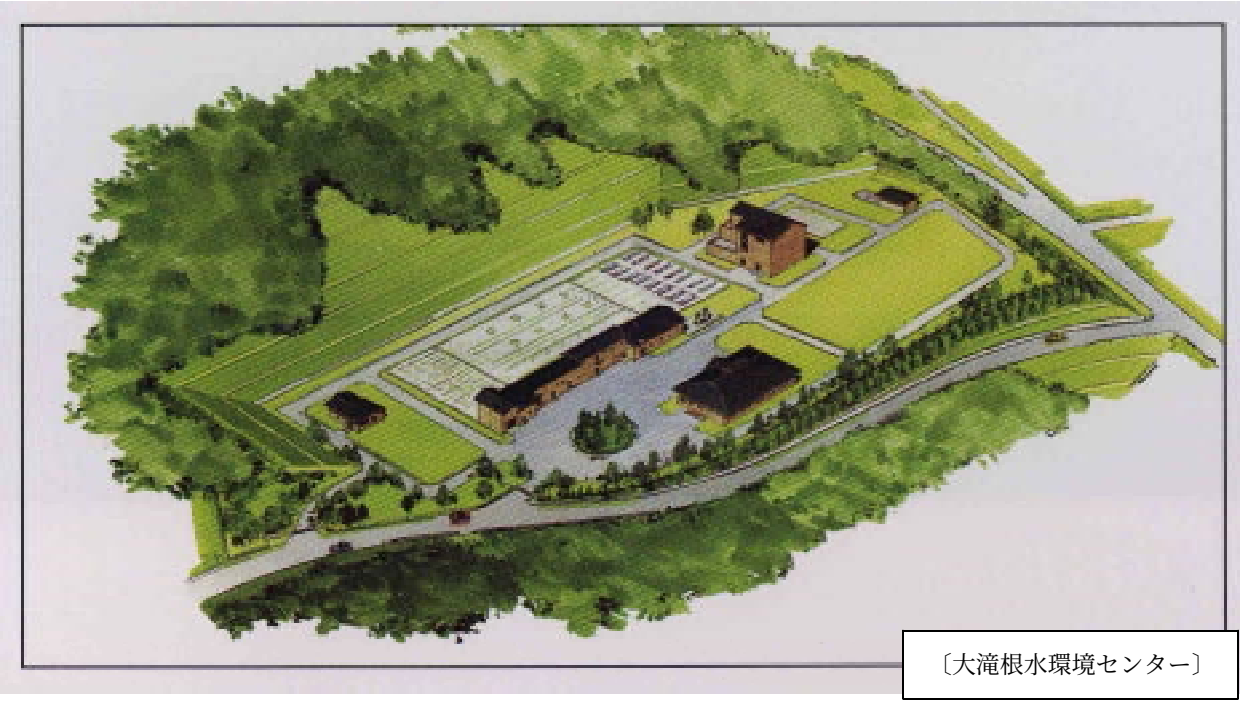


〔大滝根水環境センター〕

※　**大滝根川流域下水道（福島県）：4 町（船引町・大越町・滝根町・常葉町）を対象として、平成 10 年 3 月より、県内 3 番目となる流域下水道事業として整備着手しております。**

船引町春山地区に建設中の下水処理施設（大滝根水環境センター）は施設整備テーマを「森との共生をめざして」、"森に沈む処理場の建設"として計画されております。

事業区分：河川、直轄事業　　施策分類：美しい東北の実現

事　業　名	**北上川上流　紫波地区水辺プラザ整備事業（岩手県紫波郡紫波町）【平成１５年度新規】**
目標・効果 **事業概要**	**紫波町の歴史、文化に配慮した町づくりと調和した河川空間を創出することにより、親水空間利用の多様なニーズへの対応が図られます** 北上川上流に位置する紫波町は、江戸時代には江戸への物資輸送のための港町として栄え、町の中心に位置する郡山城跡をはじめとし、歴史的価値の高い居城跡が町中に点在しており、古くから北上川と深い関わりがあります。 平成１５年度から事業を実施する紫波地区水辺プラザは、中心市街地や多目的スポーツ施設へも近く、紫波町の中心市街地整備事業と一体となった**「開放的河川空間の創出」**を目的とし、人々への憩いと癒しを提供し多様な利用に応える、快適な水辺空間の形成を図るものです。 東北地方整備局：親水スロープ、船着場、散策路、緩傾斜坂路 高水敷整正、管理用通路舗装 紫　　波　　町：トイレ整備、遊歩道整備 事　業　期　間：Ｈ１５～Ｈ１７
位置図 **写真等**	

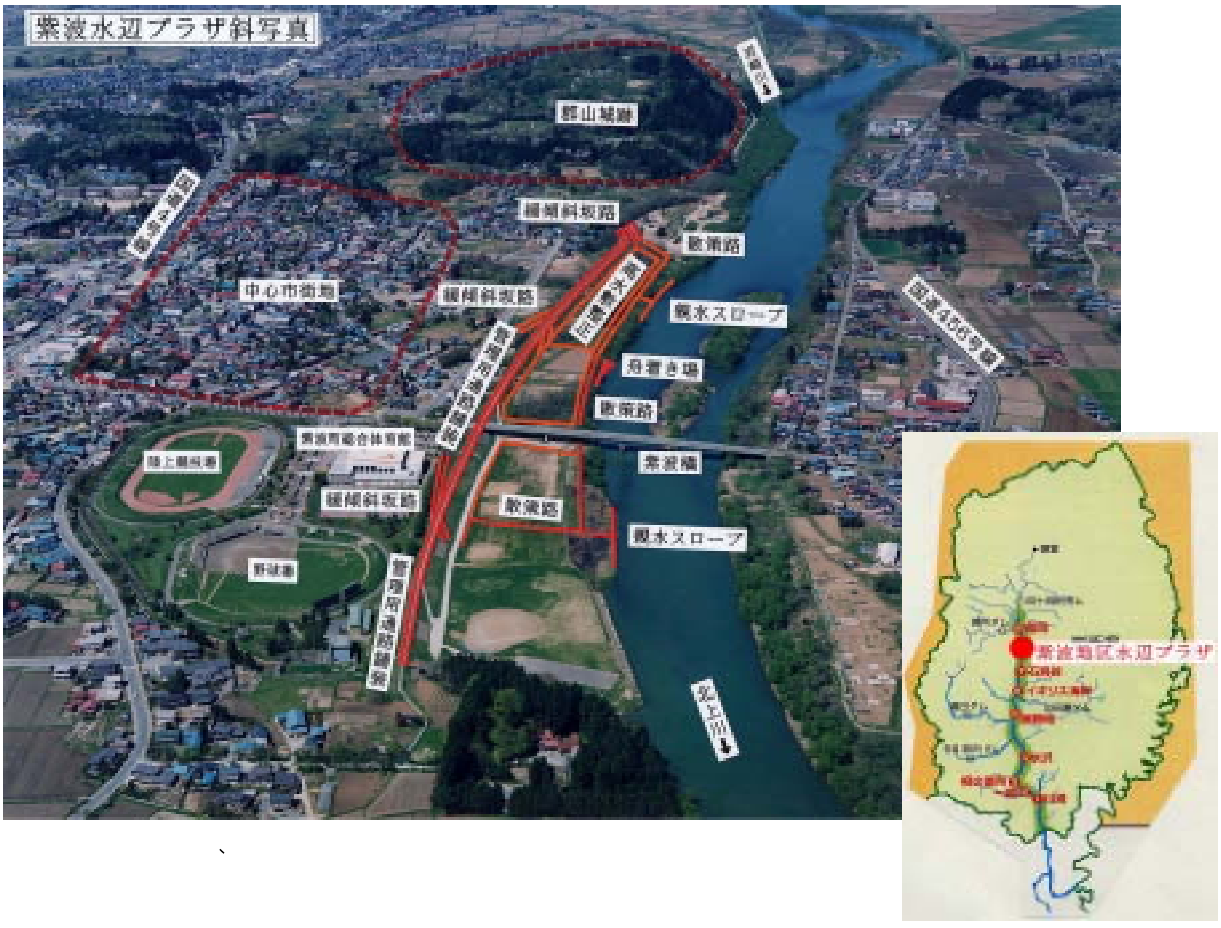


、

事業区分：河川、直轄事業　　施策分類：美しい東北の実現

事　業　名	**最上川　常盤（ときわ）地区水辺プラザ整備事業** **（山形県東田川郡（ひがしたがわぐん）朝日町（あさひまち））【平成１５年度新規】**
目標・効果 事業概要	**「"かわのえき"による交流拠点づくり」をテーマとして、カヌー等の水面利用を促進します** 朝日町を流れる最上川は、**自然景観が美しく、変化に富んだ急流**となっていることから、この流れを利用した**カヌーやラフティングが**行われております。 朝日町では、カヌーをはじめとして、町内の自然等を活用した**体験型観光を推進することにより、地域振興を図っている**ところであり、その一環として最上川の朝日町玉ノ井地区、雪谷地区に**交流拠点となる水辺空間を整備**するものです。 東北地方整備局：　進入路、河道整正、盛土等 朝　　日　　町：　ボートハウス、多目的広場、周辺道路等 事　業　期　間：　Ｈ１５～Ｈ１７
位置図 写真等	



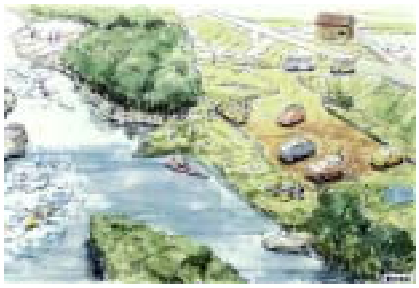

玉ノ井地区整備イメージ図



雪谷地区整備イメージ図



玉ノ井地区登録箇所



雪谷地区登録箇所

事　業　名	**白川ダム貯水池水質保全事業（山形県西置賜郡飯豊町）** **【平成15年度完成】**
目標・効果 事業概要	**本事業により、緑豊かなダム周辺の環境を創出し、流入土砂防止等の保全に努めます。** 白川ダム流域は、新生代第三期中新世の堆積層であり、砂・泥岩・レキ岩及び凝灰岩等の軟質で耐久性に乏しい地層であることに加えて、年間２，５００㎜にも及ぶ多雨豪雪地域であることにより、表層滑落型の地滑り箇所が多く見られています。 このため、白川ダム貯水池近傍の植栽、流入土砂防止対策等の保全・整備を実施するものです。 ＜事業内容等＞　全体事業費　約２５億円、事業期間　Ｓ６３～Ｈ１５ 法面保全対策工　約４６，４００㎡ 小流路改修　４カ所
位置図 写真等	

事業実施箇所



黒(完成)、黄(H14実施)、赤(H15実施)




南洗尾地区（H15実施箇所）



矢淵北（H15実施箇所）

事　業　名	**釜房ダム貯水池水質保全事業（宮城県柴田郡川崎町）【平成15年度新規】**
目標・効果 事業概要	**曝気循環施設の詳細設計及び設置を行うことにより、植物プランクトンを抑制し、カビ臭の発生を抑えます。** 釜房ダムでは、昭和４５年のダム完成時より貯水池内において植物プランクトンの異常増殖によるカビ臭が発生したことから、昭和５９年から全層曝気循環（ダム湖内の水を循環させ、植物プランクトンの発生を抑える）による水質保全対策を行うことによりカビ臭を抑制してきました。しかし、平成８年より再びカビ臭が確認された為、稼働中の施設の評価や再発原因の調査を行いその対策を行うものです。 ＜事業内容等＞　全体事業費　約５億円、事業期間　Ｈ１５～Ｈ１８ 曝気設備　５基 総合管理システム　１式
位置図 写真等	

釜房ダム

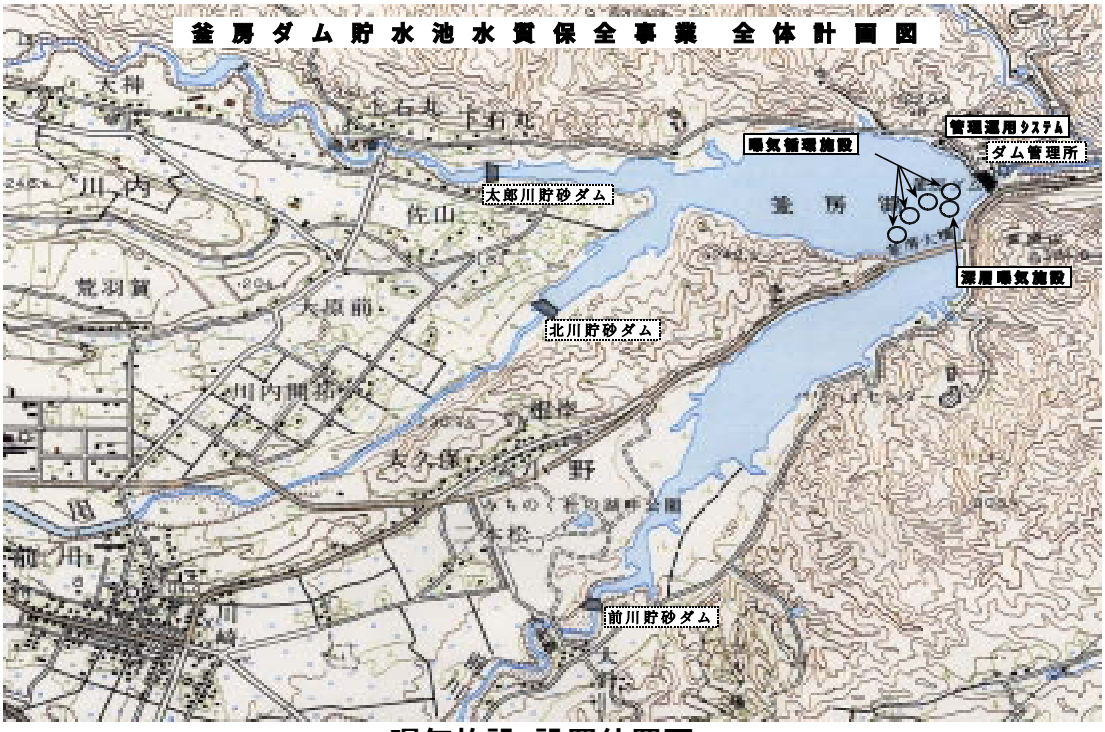

曝気施設 設置位置図


事業区分：道路、補助事業　　施策分類：美しい東北の実現

事業名	**宮城４５７号　陸前落合駅交通結節点改善事業** **（平成１５年度新規）**
事業概要	ＪＲ仙山線陸前落合駅周辺（仙台市青葉区）は、県立こども病院の開院や近隣の住宅開発等にともない交通混雑が生じていることから、公共交通機関の利便性向上や駅周辺における交通の円滑化を図ることを目的として、駅前広場や南北を結ぶ連絡通路を整備する交通結節点改善事業に着手するものです。
位置図 写真等	



陸前落合駅交通結節点の整備イメージ図



事業区分：海岸、補助事業　　施策分類：美しい東北の実現

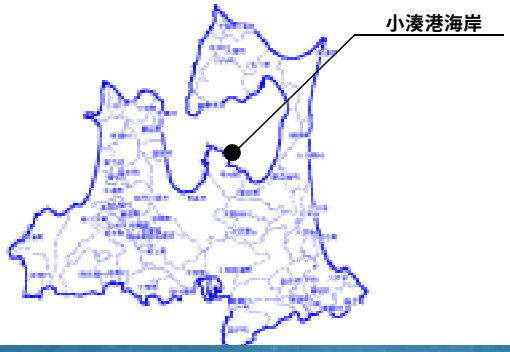事業名	**小湊港海岸・浜子地区　海岸環境整備事業** **（青森県東津軽郡平内町）（平成１５年度完成）**
事業概要	小湊港海岸は、海洋性レクリエーションの盛んな夏泊半島に位置する海岸であり、その特性を活かした地域活性化の検討をした開発計画調査に基づき、平成７年度より海岸環境整備事業として人工海浜及び突堤、護岸、遊歩道（駐車場及びトイレ・シャワー棟、植栽等）の整備を進めてきました。 平成１５年度は、遊歩道（駐車場、植栽等）の整備を促進し完成を図ります。
位置図 写真等	【小湊港海岸位置図】  【事業内容等】 ・人工海浜（養浜）45.0千m3 ・突堤　2.0基 ・護岸　340.0m ・遊歩道　3,200.0m2 〈工期〉H7 ～ H15



【小湊港海岸浜子地区全景】

事業区分：港湾、補助事業　　施策分類：美しい東北の実現

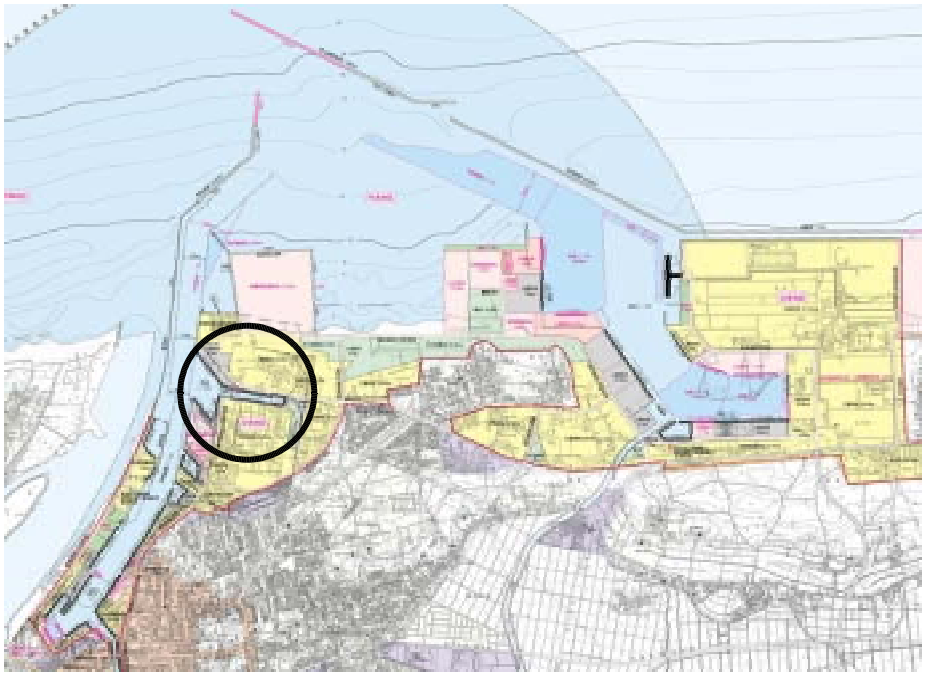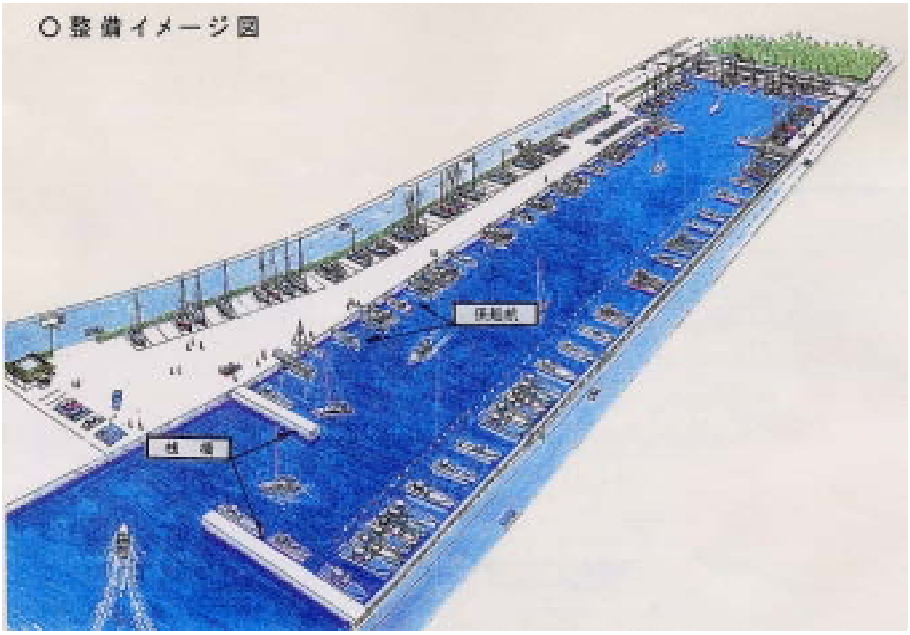事　業　名	**酒田港・大浜地区ボートパークの整備（山形県酒田市）**
事業概要	プレジャーボート等の不法係留（放置艇）は、港湾景観の悪化及び周辺環境の悪化等を招いています。これら放置艇の収容施設を整備することで、港湾の適正な管理、周辺環境の改善ができるため、酒田港ボートパーク整備に着手します。
位置図 写真等	**位置図**  

５．主な完成・供用予定箇所一覧

【青森県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
公共下水道事業　八重田浄化センター 積雪･融雪処理槽整備事業〔補助〕 （青森県青森市）	完成	融雪槽（冬期） 約 10,000m^3
公共下水道事業〔補助〕 （青森県下北郡大畑町）	供用	事業計画人口:1,730 人 処理方式:オキシデーションディッチ
特定環境保全公共下水道事業〔補助〕 （青森県下北郡大間町）	供用	事業計画人口:3,190 人 処理方式:オキシデーションディッチ
五所川原地区消流雪用水導入事業 〔直轄〕 （青森県五所川原市）	完成	取水施設　１式
高瀬川平沼地区改修事業　〔直轄〕 （青森県上北郡六ヶ所村）	概成	築堤 Ｌ＝ 1,600m
五戸川低地対策河川事業〔補助〕 （青森県八戸市）	完成	築堤 Ｌ＝ 2,600m
世増ダム建設事業〔補助〕 （青森県三戸郡南郷村）	完成	洪水調節量 820m3/s（ﾀﾞﾑ地点）
下湯ダム堰堤改良事業〔補助〕 （青森県青森市）	完成	取水放流設備 観測・計測監視設備　１式
西下前沢地区通常砂防事業〔補助〕 （青森県北津軽郡小泊村）	完成	貯砂量 3,710m3
１０１号湊拡幅〔補助〕 （青森県五所川原市）	供用	完成２車線 L=0.3km
１０２号尾上黒石道路〔補助〕 （青森県黒石市）	供用	完成４車線 L=2.4km
２８０号奥平部拡幅〔補助〕 （青森県東津軽郡今別町）	供用	完成２車線 L=0.3km
４５４号迷ヶ平拡幅〔補助〕 （青森県三戸郡新郷村）	供用	完成２車線 L=0.2km

【青森県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
町道運動公園線〔補助〕 （青森県上北郡六戸町）	供用	完成２車線 L=1.2km
村道市野沢増田線〔補助〕 （青森県三戸郡南郷村）	供用	完成２車線 L=1.6km
青森港新中央埠頭防波堤〔直轄〕 （青森県青森市）	完成	Ｌ＝ 310m
八戸港八太郎地区岸壁〔補助〕 （青森県八戸市）	供用	水深 7.5m
むつ小川原港海岸・尾駮地区 侵食対策事業〔補助〕 （青森県上北郡六ヶ所村）	完成	離岸堤 L=1,000m
小湊港海岸・浜子地区 海岸環境整備事業〔補助〕 （青森県東津軽郡平内町）	完成	人工海浜 45千m^3 突堤　2基 護岸　340m 遊歩道　3,200m^2
十和田地方合同庁舎〔直轄〕 （青森県十和田市）	完成	RC-５/１ 6,479m2
青森県警察機動隊施設〔直轄〕 （青森県青森市）	完成	RC-２ 2,973m2
八戸公共職業安定所〔直轄〕 （青森県八戸市）	完成	RC-２ 1,483m2

【岩手県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
公共下水道事業〔補助〕 （岩手県岩手郡西根町）	供用	事業計画人口:4,200人 処理方式:オキシデーションディッチ
盛岡地区水辺プラザ環境整備事業 〔直轄〕 （岩手県盛岡市）	完成	水辺整備 Ｌ＝ 1,500m
砂鉄川床上浸水対策特別緊急事業 〔直轄〕 （岩手県東磐井郡川崎村）	概成	築堤 L=7,530m

【岩手県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
諸葛川広域基幹一級河川改修事業〔補助〕 （岩手県岩手郡滝沢村）	完成	築堤 Ｌ＝ 42,700m
４号北上拡幅〔直轄〕 （岩手県北上市）	供用	完成４車線 Ｌ＝ 0.2 Ｋｍ
１０７号大荒沢拡幅〔補助〕 （岩手県和賀郡湯田町）	供用	完成２車線 L=0.9km
２８４号薄衣バイパス〔補助〕 （岩手県東磐井郡川崎村～一関市）	供用	完成２車線 L=2.0km
３９７号石淵道路〔補助〕 （岩手県胆沢郡胆沢町）	供用	完成２車線 L=2.5km
一般県道東宮野目二枚橋線〔補助〕 （岩手県花巻市）	供用	暫定２車線 L=0.4km
市道稲荷町谷地頭線〔補助〕 （岩手県盛岡市）	供用	完成２車線 L=0.1km
市道上太田８８号線〔補助〕 （岩手県盛岡市）	供用	完成２車線 L=0.5km
町道椛ノ木土谷川線〔補助〕 （岩手県岩手郡葛巻町）	供用	完成２車線 L=1.0km
町道湯本槻沢線〔補助〕 （岩手県和賀郡湯田町）	供用	完成２車線 L=0.4km
町道上油田線〔補助〕 （岩手県西磐井郡花泉町）	供用	完成２車線 L=0.2km
町道吉田一の町線〔補助〕 （岩手県西磐井郡花泉町）	供用	完成２車線 L=0.4km
宮古港出崎地区道路〔補助〕 （岩手県宮古市）	供用	完成２車線 L=0.9km

【宮城県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
名取駅地区交通結節点改善事業〔補助〕 （宮城県名取市）	完成	東西自由通路 駅前広場
オートキャンプ場整備〔直轄〕 （宮城県柴田郡川崎町）	供用	暫定 ２７．８ ha

【宮城県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
公共下水道事業〔補助〕 （宮城県牡鹿郡女川町））	供用	事業計画人口:8,020 人 （北上川東部流域下水道関連）
特定環境保全公共下水道事業〔補助〕 （宮城県栗原郡栗駒町、桃生郡桃生町）	供用	（栗駒町） 事業計画人口:4,450 人 （迫川流域下水道関連） （桃生町） 事業計画人口:2,960 人 （北上川東部流域下水道関連）
名取川藤塚地区改修事業［直轄］ （宮城県仙台市）	概成	築堤 L=830m
北上川下流　みやぎ北上連邦地区直轄河川環境整備事業〔直轄〕 （宮城県登米郡東和町、登米町、中田町、本吉郡津山町）	完成	水辺整備 Ｌ＝ 900m
北上川下流　月浜地区直轄河川環境整備事業〔直轄〕 （宮城県桃生郡北上町）	完成	水辺整備 Ｌ＝ 2,000m
４５号矢本石巻道路〔直轄〕 （宮城県桃生郡鳴瀬町～同郡桃生町）	供用	暫定２車線 Ｌ＝ 6.7km
４号三本木古川拡幅〔直轄〕 （宮城県黒川郡大衡村～古川市）	供用	完成４車線 Ｌ＝ 0.4km
４５号坂下拡幅〔直轄〕 （宮城県仙台市宮城野区）	供用	完成４車線 Ｌ＝ 0.1km
４７号鳴子バイパス〔直轄〕 （宮城県玉 造郡鳴子町）	供用	完成２車線 Ｌ＝ 1.4km
３４６号米川バイパス〔補助〕 （宮城県登米郡東和町）	供用	完成２車線 L=2.2km
３９８号水浜拡幅〔補助〕 （宮城県桃生郡雄勝町）	供用	完成２車線 L=1.0km
４５７号大沢橋〔補助〕 （宮城県仙台市）	供用	完成２車線 L=0.3km
主要地方道気仙沼唐桑線〔補助〕 （宮城県本吉郡唐 桑 町）	供用	完成２車線 L=1.5km

【宮城県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
主要地方道大衡落合線〔補助〕 （宮城県黒川郡大衡村～大和町）	供用	暫定２車線 L=1.5km
一般県道文字下細倉線〔補助〕 （宮城県栗原郡栗駒町～鶯　沢　町）	供用	完成２車線 L=0.3km
一般県道出島線〔補助〕 （宮城県牡鹿郡女 川 町）	供用	完成２車線 L=1.3km
町道立目場線〔補助〕 （宮城県刈田郡蔵王町）	供用	完成２車線 L=0.5km
町道みちのく公園線〔補助〕 （宮城県柴田郡川崎町）	供用	完成２車線 L=0.7km
町道木沼竹谷線〔補助〕 （宮城県伊具郡丸森町）	供用	完成２車線 L=0.3km
町道清水目～嶋躰線〔補助〕 （宮城県栗原郡一 迫 町 ）	供用	完成２車線 L=1.0km
町道小鯖鮪立線〔補助〕 （宮城県本吉郡唐 桑 町 ）	供用	完成２車線 L=0.1km

【秋田県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
都市計画道路　横山金足線〔補助〕 （秋田県秋田市）	供用	完成４車線 Ｌ＝ 4.1km
特定環境保全公共下水道事業〔補助〕 （秋田県雄勝郡羽後町、山本郡峰浜村）	供用	(羽後町) 事業計画人口:3,920 人 処理方式:プレハブオキシデーションディッチ (峰浜村) 事業計画人口:2,100 人 処理方式:オキシデーションディッチ
素波里ダム情報基盤整備事業〔補助〕 （秋田県山本郡藤里町）	完成	ﾀﾞﾑ諸量設備 １式
横森地区地すべり対策事業〔補助〕 （秋田県秋田市）	完成	地すべり防止区域 Ａ＝ 7.56ha

【秋田県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
田町下丁急傾斜地崩壊対策事業〔補助〕 （秋田県仙北郡角館町）	完成	急傾斜地延長 Ｌ＝ 210m
１３号大曲バイパス〔直轄〕 （秋田県大曲市）	供用	完成４車線 Ｌ＝ 1.5km
１０１号男鹿拡幅〔補助〕 （秋田県男鹿市）	供用	完成４車線 L=1.0km
１０３号大楽前拡幅〔補助〕 （秋田県鹿角市）	供用	完成２車線 L=1.6km
１０５号大曲西道路〔補助〕 （秋田県大曲市）	供用	暫定２車線 L=3.0km
１０８号清水渕道路〔補助〕 （秋田県由利郡鳥海町）	供用	完成２車線 L=0.6km
１０８号中山道路〔補助〕 （秋田県雄勝郡雄勝町）	供用	完成２車線 L=1.6km
１０８号平根バイパス〔補助〕 （秋田県由利郡鳥海町）	供用	完成２車線 L=0.5km
１０８号山内バイパス〔補助〕 （秋田県南秋田郡五城目町）	供用	完成２車線 L=0.2km

【山形県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
公営住宅整備事業 （山形市営薬師町団地）〔補助〕 （山形県山形市）	完成	公営住宅 118 戸 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 保育園
ＪＲ左沢線須川鉄道橋改築事業［直轄］ （山形県山形市、東村山郡山辺町）	概成	鉄道橋改築 L=264m
白川ダム貯水池水質保全事業　［直轄］ （山形県西置賜郡飯豊町）	概成	植栽、法枠工 4.8ha 流路工　４ヶ所
最上川水系直轄砂防事業（前の川第三砂防堰堤）〔直轄〕 （山形県東田川郡立川町）	完成	土砂整備効果量 30.6 千 m3

【山形県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
最上川水系直轄砂防事業（船沢砂防堰堤）〔直轄〕（山形県最上郡戸沢村）	完成	土砂整備効果量 1.4 千 m3
最上川水系直轄砂防事業（長倉第二砂防堰堤）〔直轄〕（山形県最上郡戸沢村）	完成	土砂整備効果量 86.5 千 m3
最上川水系直轄砂防事業（二の沢砂防堰堤）〔直轄〕（山形県最上郡真室川町）	完成	土砂整備効果量 8.7 千 m3 流木捕捉効果量 200m3
最上川水系直轄砂防事業（烏川第三砂防堰堤）〔直轄〕（山形県最上郡大蔵村）	完成	土砂整備効果量 196.1 千 m3
前の沢通常砂防事業〔補助〕（山形県米沢市）	完成	貯砂量 15,820m3
蔵王火山噴火警戒避難対策事業〔補助〕（山形県山形市・上山市）	完成	火山監視・観測システム、火山防災マップ１式
朧気川統合河川整備事業　〔補助〕（山形県尾花沢市）	完成	
１１３号赤湯バイパス〔直轄〕（山形県南陽市～東置賜郡高畠町）	供用	暫定２車線 Ｌ＝ 1.2km
７号温海地区橋梁架替〔直轄〕（山形県西田川郡温海町～鶴岡市）	供用	完成２車線 １橋架替完
７号三川バイパス〔直轄〕（山形県鶴岡市～酒田市）	供用	暫定２車線 Ｌ＝ 6.2km
１３号松山交差点改良〔直轄〕（山形県山形市）	供用	完成４車線立体化 Ｌ＝ 0.8km
１１２号酒田南拡幅〔補助〕（山形県酒田市）	供用	完成４車線 L=0.2km
２８６号鉄砲町拡幅〔補助〕（山形県山形市）	供用	完成４車線 L=0.5km

【山形県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
３４５号鶴岡南バイパス〔補助〕 （山形県鶴岡市）	供用	暫定２車線 L=0.3km
４５８号左沢バイパス〔補助〕 （山形県西村山郡大江町）	供用	完成２車線 L=1.2km
４５８号長谷堂バイパス〔補助〕 （山形県山形市～上 山市）	供用	完成２車線 L=2.7km
主要地方道酒田松山線〔補助〕 （山形県酒田市～飽海郡平田町）	供用	暫定２車線 L=2.1km
一般県道宮野浦坂野辺新田線〔補助〕 （山形県酒田市）	供用	完成４車線 L=1.2km
町道横川ダム湖岸線〔補助〕 （山形県西置賜郡小国町）	供用	完成２車線 L=3.0km

【福島県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
流域下水道事業〔補助〕 （大滝根川流域下水道）	供用	事業計画人口:6,310 人 処理方式:標準活性汚泥法
公共下水道事業〔補助〕 （福島県田村郡船引町）	供用	事業計画人口:3,150 人 （大滝根川流域下水道関連）
公共下水道事業〔補助〕 （福島県大沼郡会津高田町）	供用	事業計画人口:3,700 人 処理方式:オキシデーションディッチ
特定環境保全公共下水道事業〔補助〕 （福島県安達郡岩代町、河沼郡柳津町、河沼郡湯川村）	供用	(岩代町) 事業計画人口:1,340 人 処理方式:オキシデーションディッチ (柳津町) 事業計画人口:2,950 人 処理方式:オキシデーションディッチ (湯川村) 事業計画人口:2,320 人 処理方式:オキシデーションディッチ
阿武隈川上流（浜尾地区） 床上浸水対策特別緊急事業〔直轄〕 （福島県須賀川市）	概成	築堤Ｌ＝ 1,560m 周囲堤 L=1,950m A=約６０ ha

【福島県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
阿武隈川水系直轄砂防事業 （高湯第一砂防堰堤）〔直轄〕 （福島県福島市）	概成	土砂整備効果量 4.3 千 m3
４号本宮拡幅〔直轄〕 （福島県安達郡本宮町～同郡大玉村）	供用	完成４車線 Ｌ＝ 0.7km
６号常磐バイパス〔直轄〕 （福島県いわき市）	供用	暫定２車線立体化 Ｌ＝ 0.7km 完成４車線 Ｌ＝ 1.8km
１１４号渡利バイパス〔補助〕 （福島県福島市）	供用	完成２車線 L=4.2km
１１４号室原工区〔補助〕 （福島県双葉郡浪江町）	供用	完成２車線 L=0.4km
２５２号西谷橋〔補助〕 （福島県大沼郡金山町）	供用	完成２車線 L=0.7km
２８９号田島バイパス〔補助〕 （福島県南会津郡田島町）	供用	完成２車線 L=1.1km
２９４号黒森峠バイパス〔補助〕 （福島県郡山市～会津若松市）	供用	完成２車線 L=1.7km
３５２号大桃バイパス〔補助〕 （福島県南会津郡伊南村）	供用	完成２車線 L=0.4km
３４９号岩代拡幅〔補助〕 （福島県安達郡岩代町～伊達郡川俣町）	供用	完成２車線 L=0.4km
４５９号松川〔補助〕 （福島県福島市～二本松市）	供用	完成２車線 L=0.2km
市道日下石石上線〔補助〕 （福島県相馬市）	供用	完成２車線 L=0.7km
村道東羽賀西海枝線〔補助〕 （福島県耶麻郡高郷村）	供用	完成２車線 L=0.7km

【福島県】

事　業　名（箇所名）	完成/供用	事業規模
小名浜港臨港道路５・６号埠頭内線 〔補助〕 （福島県いわき市）	完成	完成４車線 Ｌ＝ 0.2km 完成２車線 Ｌ＝ 1.1km 暫定２車線 Ｌ＝ 0.8km
相馬法務支局〔直轄〕 （福島県相馬市）	完成	RC-２ 1,489m2