出来形管理基準及び規格値
出来形管理基準及び規格値

単位：mm



# 出来形管理基準及び規格値

# （正誤表）

# 修正後一覧

（赤字箇所を修正）

単位：mm



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 26 | 1 | (多自然型護岸工)<br>(巨石張り、巨石積み) | 基準高 ▽ | ±500 | 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき1箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  | |
| | | | | | | 法長 ℓ | −200 | | | |
| | | | | | | 延長 L | −200 | | | |
| 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 26 | 2 | (多自然型護岸工)<br>(かごマット) | 法長 ℓ | −100 | 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき1箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  | |
| | | | | | | 厚さ t | −0.2t | | | |
| | | | | | | 延長 L | −200 | | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 27 | 1 | (羽口工)<br>(じゃかご) | 法長 ℓ | ℓ＜3m | −50 |
| | | | | | | | ℓ≧3m | −100 |
| | | | | | | 厚さ t | | −50 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 27 | 2 | (羽口工)<br>(ふとんかご、かご枠) | 高さ h | | −100 |
| | | | | | | 延長 $L_1$, $L_2$ | | −200 |






単位：mm

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 |  | |
| 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 |  | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 29 | 2 | 場所打水路工 | 基準高 ▽ | ±30 |
| | | | | | | 厚さ $t_1$, $t_2$ | −20 |
| | | | | | | 幅 w | −30 |
| | | | | | | 高さ $h_1$, $h_2$ | −30 |
| | | | | | | 延長 L | −200 |







| 測定基準 | 測定箇所 | 単位 mm 摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、施工延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 |  | |
| 1 施工箇所毎 | | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 4 | 1 | 既製杭工<br>（既製コンクリート杭）<br>（鋼管杭）<br>（H鋼杭） | 基準高 ▽ | ±50 |
| | | | | | | 根入長 | 設計値以上 |
| | | | | | | 偏心量 d | D/4 以内かつ 100 以内 |
| | | | | | | 傾斜 | 1/100 以内 |
| | | | | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 4 | 2 | 既製杭工<br>（鋼管ソイルセメント杭） | 基準高 ▽ | ±50 |
| | | | | | | 根入長 | 設計値以上 |
| | | | | | | 偏心量 d | 100 以内 |
| | | | | | | 傾斜 | 1/100 以内 |
| | | | | | | 杭径 | 設計値以上 |
| | | | | | | | |



| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 全数について杭中心で測定。 | $d=\sqrt{x^2+y^2}$<br> | |
| 全数について杭中心で測定。 | $d=\sqrt{x^2+y^2}$<br> | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3<br>土木工事共通編 | 2<br>一般施工 | 6<br>一般舗装工 | 7 | 6 | アスファルト舗装工<br>（表層工） | 厚　さ | －7 | －9 | －2 | －3 |
| | | | | | | 幅 | －25 | －25 | — | — |
| | | | | | | 平坦性 | — | | 3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ<br>（σ）2.4mm 以下<br>直読式<br>（足付き）<br>（σ）1.75mm 以下 | |







単位：mm

| | | |
|---|---|---|
| 幅は、延長 80m毎に１箇所の割とし、厚さは、1,000 ㎡に１個の割でコアーを採取して測定。 | | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3<br>土木工事共通編 | 2<br>一般施工 | 7<br>地盤改良工 | 4 | — | 表層安定処理工<br>（サンドマット海上） | 基準高　▽ | 特記仕様書に明示 |
| | | | | | | 法長　ℓ | －500 |
| | | | | | | 天端幅　w | －300 |
| | | | | | | 天端延長　L | －500 |
| | | | | | | | |




| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 10mにつき、１測点当たり５点以上測定。 |  | |
| w.（L）は施工延長 40mにつき１箇所、80m以下のものは１施工箇所につき３箇所。<br>（L）はセンターライン及び表裏法肩で行う。 |  | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 22 | | 法面吹付工 | 法長 ℓ | ℓ＜3m | －50 |
| | | | | | | | ℓ≧3m | －100 |
| | | | | | | 厚さ t | t＜5cm | －10 |
| | | | | | | | t≧5cm | －20 |
| | | | | | | | 但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の 50%以上とし、平均厚は設計厚以上 | |
| | | | | | | 延長 L | | －200 |






単位：mm

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 40mにつき１箇所、40m以下のものは１施工箇所につき２箇所。測定断面に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。 |  | |
| 200 ㎡につき１箇所以上、200 ㎡以下は２箇所をせん孔により測定。 | | |
| １施工箇所毎 | | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 1 | 4 | 刃口金物製作工 | 刃口高さ h（m） | ±2…… h≦0.5<br>±3…… 0.5＜h≦1.0<br>±4…… 1.0＜h≦2.0 |
| | | | | | | 外周長 L（m） | ±(10+L/10) |








| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 図面の寸法表示箇所で測定。 |  | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 3 | 1 | 桁製作工<br>（仮組立による検査を実施する場合）<br><br>（シミュレーション仮組立検査を行う場合） | 部材精度 | フランジ幅w（m）<br>腹板高　h（m）<br>腹板間隔b′（m） | ±2……<br>w≦0.5<br>±3……<br>0.5＜w≦1.0<br>±4……<br>1.0＜w≦2.0<br>±(3+w/2)<br>2.0＜w |
| | | | | | | | 板の平面度δ(mm)　鋼げた及びトラス等の部材の腹板 | h／250 |
| | | | | | | | 板の平面度δ(mm)　箱げた及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート | b／150 |
| | | | | | | | フランジの直角度δ（mm） | w／200 |
| | | | | | | | 部材長ℓ(m)　鋼げた | ±3……<br>ℓ≦10<br>±4……<br>ℓ＞10 |
| | | | | | | | 部材長ℓ(m)　トラス、アーチなど | ±2……<br>ℓ≦10<br>±3……<br>ℓ＞10 |
| | | | | | | | 圧縮材の曲がりδ（mm） | ℓ／1000 |









| 測定基準 | | 測定箇所 | 単位：mm<br>摘要 |
|---|---|---|---|
| 鋼げた等 | トラス・アーチ等 | | |
| 主げた・主構<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br>床組など<br>構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。<br>ＪＩＳ製品を使用する場合はＪＩＳ認定工場の成績表にかえることができる。 | | <br>Ⅰ型鋼げた　トラス弦材 | |
| 主げた<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br><br>h：腹板高（mm）<br>b：腹板又はリブの間隔（mm）<br>w：フランジ幅（mm） | |  | |
| | |  | |
| 原則として仮組立をしない状態の部材について、主要部材全数を測定。 | |  | |
| ― | 主要部材全数を測定。<br><br>ℓ：部材長（mm） |  | |

※規格値のw，ℓに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ，圧縮材の曲りδ」の規格値のh，b，w，ℓに代入する数値はmm単位の数値とする。

単位：mm

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種－92 | 測定項目 | | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 3 | 2 | 桁製作工<br>（仮組立検査を実施しない場合） | 部材精度 | フランジ幅w（m） | | ±2……<br>w≦0.5<br>±3……<br>0.5＜w≦1.0<br>±4……<br>1.0＜w≦2.0<br>±(3+w/2)<br>2.0＜w |
| | | | | | | | 腹板高 h（m）<br>腹板間隔 b′（m） | | |
| | | | | | | | 板の平面度δ(mm) | 鋼げた等の部材の腹板 | h／250 |
| | | | | | | | | 箱げた等のフランジ鋼床版のデッキプレート | b／150 |
| | | | | | | | フランジの直角度 δ（mm） | | w／200 |
| | | | | | | | 部材長ℓ(m) | 鋼げた | ±3……<br>ℓ≦10<br>±4……<br>ℓ＞10 |










| 測定基準 | 1－93測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 主げた、主構<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br>床組など<br>構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。 | <br>Ｉ型鋼げた | |
| 主げた<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br><br>h：腹板高（mm）<br>b：腹板又はリブの間隔（mm）<br>w：フランジ幅（mm） |  | |
| |  | |
| 主要部材全数を測定。 |  | |

※規格値のw，ℓに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ」の規格値のh，b，wに代入する数値はmm単位の数値とする。

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 13 橋梁架設工 | — | | 架設工（鋼橋）<br><br>（クレーン架設）<br>（ケーブルクレーン架設）<br>（ケーブルエレクション架設）<br>（架設桁架設）<br>（送出し架設）<br>（トラベラークレーン架設） | 全長・支間長Ｌ（m） | ±(20+L/5) |
| | | | | | | 通　り　δ（mm） | ±(10+2L/5) |
| | | | | | | そ　り　δ（mm） | ±(25+L/2) |
| | | | | | | ※主げた、主構の中心間距離B(m) | ±4……　B≦2<br>±(3+B/2)……　B＞2 |
| | | | | | | ※主げたの橋端における出入差 δ（mm） | 設計値 ±10 |
| | | | | | | ※主げた、主構の鉛直度 δ（mm） | 3+h/1,000 |
| | | | | | | ※現場継手部のすき間 $\delta_1$, $\delta_2$（mm） | 設計値 ±5 |
| | | | | | | | |





| 測定基準 | 測定箇所 | 単位 mm<br>摘要 |
|---|---|---|
| 各けた毎に全数測定。<br>L：主げた・主構の支間長(m) |  | |
| L：主げた・主構の支間長(m) |  | |
| 主げた、主構を全数測定。<br>L：主げた・主構の支間長(m) |  | |
| 各支点及び各支間中央付近を測定。 |  | |
| どちらか一方の主げた（主構）端を測定。 |  | |
| 各主げたの両端部を測定。<br>h：主げた・主構の高さ(mm) |  | |
| 主げた、主構の全継手数の１／２を測定。<br>δ1, δ2のうち大きいもの<br>設計値が 5 mm以下の場合は、マイナスを認めない。 |  | |
| ※は仮組立検査を実施しない工事に適用。 | | |

※規格値のL，Bに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 13 橋梁架設工 | — | | 架設工（コンクリート橋） | 全長・支間 | — | 各桁毎に全数測定。 | | |
| | | | | | （クレーン架設）<br>（架設桁架設） | 桁の中心間距離 | — | 一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。 | | |
| | | | | | 架設工支保工<br>（固定）<br>（移動） | そり | — | 主桁を全数測定。 | | |
| | | | | | 架設桁架設<br>（片持架設）<br>（押出し架設） | | | | | |





単位：mm


単位：mm

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | | 規格値 上限 | 規格値 下限 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 16 浚渫工 共通 | 3 | 1 | 浚渫船運転工（ポンプ浚渫船） | | | | | | 延長方向は、設計図書により指定された測点毎。<br>横断方向は、５ｍ毎。<br>また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。 |  | |
| | | | | | | 基準高▽ | 電気船 | 200ps | ＋200 | －800 | | | |
| | | | | | | | | 500ps | ＋200 | －1000 | | | |
| | | | | | | | | 1000ps | ＋200 | －1200 | | | |
| | | | | | | | ディーゼル船 | 250ps | ＋200 | －800 | | | |
| | | | | | | | | 420ps 600ps | ＋200 | －1000 | | | |
| | | | | | | | | 1350ps | ＋200 | －1200 | | | |
| | | | | | | 幅 | | | －200 | | | | |
| | | | | | | 延長 | | | －200 | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 16 浚渫工 共通 | 3 | 2 | 浚渫船運転工（グラブ船） | 基準高▽ | | | 上限 ＋200 | | 延長方向は、設計図書により指定された測点毎。<br>横断方向は、５ｍ毎。<br>また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。 |  | |
| | | | | | | 幅 | | | －200 | | | | |
| | | | | | | 延長 | | | －200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 18 床版工 | 2 | | 床版・横組工 | 基準高▽ | | | ±20 | | 基準高は、１径間当たり２箇所（支点付近）で、１箇所当たり両端と中央部の３点、幅は１径間当たり３箇所、厚さは型枠設置時におおむね 10 ㎡に１箇所測定。<br>（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。） | | |
| | | | | | | 幅 w | | | 0～＋30 | | | | |
| | | | | | | 厚さ t | | | －10～＋20 | | | | |
| | | | | | | 鉄筋のかぶり | | | 設計値以上 | | | | |
| | | | | | | 鉄筋の有効高さ | | | ±10 | | １径間当たり３断面（両端及び中央）測定。１断面の測定箇所は断面変化毎１箇所とする。 | | |
| | | | | | | 鉄筋間隔 | | | ±20 | | １径間当たり３箇所（両端及び中央）測定。<br>１箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に２ｍの範囲を測定。 | | |
| | | | | | | | 上記、鉄筋の有効高さがマイナスの場合 | | ±10 | | | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6<br>河川編 | 1<br>築堤護岸工 | 7<br>法覆護岸工 | 4 | | 護岸付属物工 | 幅 w | −30 |
| | | | | | | 高さ h | −30 |






| 測定基準 | 測定箇所 | 単位：mm<br>摘要 |
|---|---|---|
| 各格子間の中央部１箇所を測定。 |  | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6<br>河川編 | 7<br>床止め・床固め | 4<br>床止め工 | 6 | | 本体工<br>（床固め本体工） | 基準高 ▽ | ±30 |
| | | | | | | 天端幅 $w_{1,}w_{3}$ | −30 |
| | | | | | | 堤幅 $w_2$ | −30 |
| | | | | | | 堤長 $L_1$，$L_2$ | −100 |
| | | | | | | 水通し幅 $\ell_1$，$\ell_2$ | ±50 |



| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 図面に表示してある箇所で測定。 |  | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 道路編 | 1 道路改良 | 3 工場製作工 | 2 | — | 遮音壁支柱製作工 | 部材 | 部材長ℓ（m） | ±3…ℓ≦10<br>±4…ℓ＞10 |
| | | | | | | | | |





| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 図面の寸法表示箇所で測定。 | | |

単位 mm





| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 8 鋼製橋脚工 | 11 | | 現場継手工 | 現場継手部のすき間 $\delta_1$, $\delta_2$（mm） | 5<br>※±5 |
| | | | | | | | |



| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 主桁、主構の全継手数の 1／2 を測定。<br>※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 | | |

単位：mm

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 | | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 道路編 | 4 鋼橋上部 | 5 鋼橋架設工 | 10 | 1 | 支承工（鋼製支承） | 据付け高さ 注1） | | ±5 | | 支承全数を測定。<br>B：支承中心間隔（m）<br><br>支承の平面寸法が 300mm 以下の場合は、水平面の高低差を 1mm 以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。<br>注 1）先固定の場合は、支承上面で測定する。<br>注 2）可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。<br>注 3）可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。 | | |
| | | | | | | 可動支承の移動可能量 注2） | | 設計移動量 ＋10 以上 | | | | |
| | | | | | | 支承中心間隔（橋軸直角方向） | | ±5 | 4＋0.5×(B−2) | | | |
| | | | | | | 下沓の水平度 | 橋軸方向 | 1／100 | | | | |
| | | | | | | | 橋軸直角方向 | | | | | |
| | | | | | | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | | 5 | | | | |
| | | | | | | 可動支承の移動量 注3） | | 温度変化に伴う移動量計算値の 1/2 以上 | | | | |
| 10 道路編 | 4 鋼橋上部 | 5 鋼橋架設工 | 10 | 2 | 支承工（ゴム支承） | 据付け高さ 注1） | | ±5 | | 支承全数を測定。<br>上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。<br>支承の平面寸法が 300mm 以下の場合は、水平面の高低差を 1mm 以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。<br>注 1）先固定の場合は、支承上面で測定する。<br>注 2）可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。<br>注 3）可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。 | | |
| | | | | | | 可動支承の移動可能量 注2） | | 設計移動量 ＋10 以上 | | | | |
| | | | | | | 支承中心間隔（橋軸直角方向） | | ±5 | 4＋0.5×(B−2) | | | |
| | | | | | | 支承の水平度 | 橋軸方向 | 1／300 | | | | |
| | | | | | | | 橋軸直角方向 | | | | | |
| | | | | | | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | | 5 | | | | |
| | | | | | | 可動支承の移動量 注3） | | 温度変化に伴う移動量計算値の 1/2 以上 | | | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 単位：mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 道路編 | 4 鋼橋上部 | 8 橋梁付属物工 | 5 | | 地覆工 | 地覆の幅 $w_1$ | −10～＋20 | 1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。 |  | |
| | | | | | | 地覆の高さ h | −10～＋20 | | | |
| | | | | | | 有効幅員 $w_2$ | 0～＋30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 道路編 | 4 鋼橋上部 | 8 橋梁付属物工 | 3 | | 落橋防止装置工 | アンカーボルト孔の削孔長 | 設計値以上 | 全数測定 | | |
| | | | | | | アンカーボルト定着長 | −20 以内 かつ −1D以内 | 全数測定<br>D：アンカーボルト径（mm） | | |
| 10 道路編 | 4 鋼橋上部 | 8 橋梁付属物工 | 6<br>7 | | 橋梁用防護柵工<br>橋梁用高欄工 | 幅 w | −5～＋10 | 1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。 |  | |
| | | | | | | 高さ h | −20～＋30 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 道路編 | 4 鋼橋上部 | 8 橋梁付属物工 | 8 | | 検査路工 | 幅 | ±3 | 1ブロックを抽出して測定。 | | |
| | | | | | | 高さ | ±4 | | | |
| | | | | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

# 出来形管理基準及び規格値

# （正誤表）



# 修正前一覧

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 26 | 1 | (多自然型護岸工)<br>巨石張り、巨石積み | 基準高 ▽ | ±500 |
| | | | | | | 法長 ℓ | −200 |
| | | | | | | 延長 L | −200 |
| | | | | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 26 | 2 | (多自然型護岸工)<br>かごマット | 法長 ℓ | −100 |
| | | | | | | 厚さ t | −0.2 t |
| | | | | | | 延長 L | −200 |
| | | | | | | | |







単位：mm
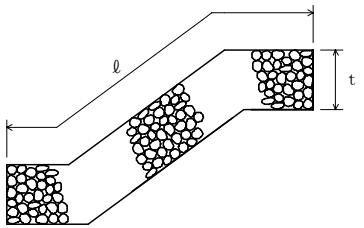
| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 |  | |
| 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 |  | |


単位：mm
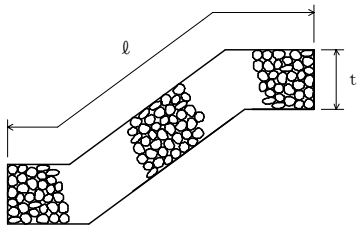
| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 27 | 1 | (羽口工)<br>じゃかご | 法長 ℓ | ℓ＜3m | −50 | 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき１箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 |  | |
| | | | | | | | ℓ≧3m | −100 | | | |
| | | | | | | 厚さ t | | −50 | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 27 | 2 | (羽口工)<br>ふとんかご、かご枠 | 高さ h | | −100 | 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき１箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 |  | |
| | | | | | | 延長 $L_1$, $L_2$ | | −200 | | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 29 | 2 | 現場打水路工 | 基準高 ▽ | ±30 |
| | | | | | | 厚さ $t_1$, $t_2$ | −20 |
| | | | | | | 幅 w | −30 |
| | | | | | | 高さ $h_1$, $h_2$ | −30 |
| | | | | | | 延長 L | −200 |







| 測定基準 | 測定箇所 | 単位 要mm<br>摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、施工延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。<br><br>１施工箇所毎 |  | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 4 | ～～ | 既製杭工<br>（既製コンクリート杭）<br>（鋼管杭）<br>（H鋼杭） | 基準高 ▽ | ±50 |
| | | | | | | 根入長 | 設計値以上 |
| | | | | | | 偏心量 d | D/４以内かつ 100 以内 |
| | | | | | | 傾斜 | 1/100 以内 |
| | | | | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 4 | ～～ | 既製杭工<br>（鋼管ソイルセメント杭） | 基準高 ▽ | ±50 |
| | | | | | | 根入長 | 設計値以上 |
| | | | | | | 偏心量 d | 100 以内 |
| | | | | | | 傾斜 | 1/100 以内 |
| | | | | | | 杭径 | 設計値以上 |
| | | | | | | | |

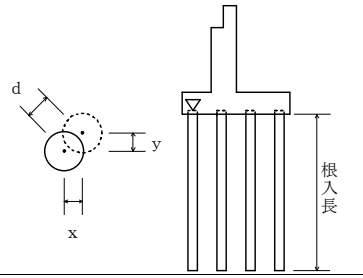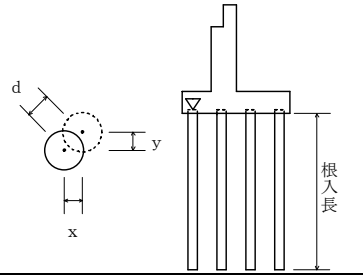

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 全数について杭中心で測定。 | $d=\sqrt{x^2+y^2}$<br> | |
| 全数について杭中心で測定。 | $d=\sqrt{x^2+y^2}$<br> | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3<br>土木工事共通編通偏 | 2<br>一般施工 | 6<br>一般舗装工 | 7 | 6 | アスファルト舗装工<br>（表層工） | 厚　さ | －7 | －9 | －2 | －3 |
| | | | | | | 幅 | －25 | －25 | — | — |
| | | | | | | 平坦性 | — | | 3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ<br>（σ）2.4mm 以下<br>直読式<br>（足付き）<br>（σ）1.75mm 以下 | |






単位：mm

| | | |
|---|---|---|
| 幅は、延長 80m毎に１箇所の割とし、厚さは、1,000 ㎡に１個の割でコアーを採取して測定。 | | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工　種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3<br>土木工事共通編 | 2<br>一般施工 | 7<br>地盤改良工 | 4 | 2 | 表層安定処理工<br>（サンドマット海上） | 基準高　▽ | 特記仕様書に明示 |
| | | | | | | 法　長　ℓ | －500 |
| | | | | | | 天端幅　w | －300 |
| | | | | | | 天端延長　L | －500 |
| | | | | | | | |




| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 10mにつき、１測点当たり５点以上測定。<br><br>w.（L）は施工延長 40mにつき１箇所、80m以下のものは１施工箇所につき３箇所。<br>（L）はセンターライン及び表裏法肩で行う。 |  | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 22 | | 法面吹付工 | 法長 ℓ | ℓ＜3m | －50 |
| | | | | | | | ℓ≧3m | －100 |
| | | | | | | 厚さ t | t＜5cm | －10 |
| | | | | | | | t≧5cm | －20 |
| | | | | | | | 但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の 50%以上とし、平均厚は設計厚以上 | |
| | | | | | | 延長 L | | －200 |






単位：mm

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 施工延長 40mにつき１箇所、40m以下のものは１施工箇所につき２箇所。 |   | |
| 200 ㎡につき１箇所以上、200 ㎡以下は２箇所をせん孔により測定。 | | |
| １施工箇所毎 | | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 共通的工種 | 1 | 4 | 刃口金物製作工 | 刃口高さ h（m） | ±2……h≦0.5<br>±3……0.5＜h≦1.0<br>±4……1.0＜h≦2.0 |
| | | | | | | 外周長 L（m） | ±(10+L/10) |








| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 図面の寸法表示箇所で測定。 |   | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 3 | 1 | 桁製作工<br>（仮組立による検査を実施する場合）<br><br>（シミュレーション仮組立検査を行う場合） | 部材精度 | フランジ幅w（m）<br>腹板高　h（m）<br>腹板間隔b′（m） | ±2……<br>w≦0.5<br>±3……<br>0.5＜w≦1.0<br>±4……<br>1.0＜w≦2.0<br>±(3+w/2)<br>2.0＜w |
| | | | | | | | 板の平面度δ(mm) 鋼げた及びトラス等の部材の腹板 | h／250 |
| | | | | | | | 板の平面度δ(mm) 箱げた及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート | b／150 |
| | | | | | | | フランジの直角度δ（mm） | w／200 |
| | | | | | | | 部材長ℓ(m) 鋼げた | ±3……<br>ℓ≦10<br>±4……<br>ℓ＞10 |
| | | | | | | | 部材長ℓ(m) トラス、アーチなど | ±2……<br>ℓ≦10<br>±3……<br>ℓ＞10 |
| | | | | | | | 圧縮材の曲がりδ（mm） | ℓ／1000 |









| 測定基準 | | 測定箇所 | 単位：mm<br>摘要 |
|---|---|---|---|
| 鋼げた等 | トラス・アーチ等 | | |
| 主げた・主構<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br>床組など<br>構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。<br>ＪＩＳ製品を使用する場合はＪＩＳ認定工場の成績表にかえることができる。 | | Ｉ型鋼げた　トラス弦材 | |
| 主げた<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br><br>h：腹板高（mm）<br>b：腹板又はリブの間隔（mm）<br>w：フランジ幅（mm） | |  | |
| | |  | |
| 原則として仮組立をしない状態の部材について、主要部材全数を測定。 | |  | |
| — | 主要部材全数を測定。<br><br>ℓ：部材長（mm） |  | |

※規格値のw，ℓに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ，圧縮材の曲りδ」の規格値のh，b，w，ℓに代入する数値はmm単位の数値とする。

単位：mm








| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 3 | 2 | 桁製作工<br>（仮組立検査を実施しない場合） | 部材精度 | フランジ幅w（m） | | ±2……<br>w≦0.5<br>±3……<br>0.5＜w≦1.0<br>±4……<br>1.0＜w≦2.0<br>±(3+w/2)<br>2.0＜w | 主げた、主構<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br>床組など<br>構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。 | <br>I型鋼げた | |
| | | | | | | | 腹板高 h（m）<br>腹板間隔 b′（m） | | | | | |
| | | | | | | | 板の平面度δ(mm) | 鋼げた等の部材の腹板 | h／250 | 主げた<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br><br>h：腹板高（mm）<br>b：腹板又はリブの間隔（mm）<br>w：フランジ幅（mm） |  | |
| | | | | | | | | 箱げた等のフランジ鋼床版のデッキプレート | b／150 | | | |
| | | | | | | | フランジの直角度δ（mm） | | w／200 | |  | |
| | | | | | | | 部材長ℓ(m) | 鋼げた | ±3……<br>ℓ≦10<br>±4……<br>ℓ＞10 | 主要部材全数を測定。 |  | |

※規格値のw，ℓに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ」の規格値のh，b，wに代入する数値はmm単位の数値とする。

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 13 橋梁架設工 | 1 | | 架設工（鋼橋）<br><br>（クレーン架設）<br>（ケーブルクレーン架設）<br>（ケーブルエレクション架設）<br>（架設桁架設）<br>（送出し架設）<br>（トラベラークレーン架設） | 全長・支間長Ｌ（m） | ±(20+L/5) |
| | | | | | | 通　り　δ（mm） | ±(10+2L/5) |
| | | | | | | そ　り　δ（mm） | ±(25+L/2) |
| | | | | | | ※主げた、主構の中心間距離B(m) | ±4……　B≦2<br>±(3+B/2)……　B＞2 |
| | | | | | | ※主げたの橋端における出入差 δ（mm） | 設計値 ±10 |
| | | | | | | ※主げた、主構の鉛直度 δ（mm） | 3+h/1,000 |
| | | | | | | ※現場継手部のすき間 $\delta_1$, $\delta_2$（mm） | 設計値 ±5 |
| | | | | | | | |





| 測定基準 | 測定箇所 | 単位：mm<br>摘要 |
|---|---|---|
| 各けた毎に全数測定。<br>L：主げた・主構の支間長(m) |  | |
| L：主げた・主構の支間長(m) |  | |
| 主げた、主構を全数測定。<br>L：主げた・主構の支間長(m) |  | |
| 各支点及び各支間中央付近を測定。 |  | |
| どちらか一方の主げた（主構）端を測定。 |  | |
| 各主げたの両端部を測定。<br>h：主げた・主構の高さ(mm) |  | |
| 主げた、主構の全継手数の１／２を測定。<br>δ1, δ2のうち大きいもの<br>設計値が 5 mm以下の場合は、マイナスを認めない。 |  | |
| ※は仮組立検査を実施しない工事に適用。 | | |

※規格値のL，Bに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 13 橋梁架設工 | 1 | | 架設工（コンクリート橋）<br><br>（クレーン架設）<br>（架設桁架設）<br><br>架設工支保工<br>（固定）<br>（移動）<br><br>架設桁架設<br>（片持架設）<br>（押出し架設） | 全長・支間 | — | 各桁毎に全数測定。 | | |
| | | | | | | 桁の中心間距離 | — | 一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。 | | |
| | | | | | | そり | — | 主桁を全数測定。 | | |





単位：mm

単位：mm


| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | | 規格値 上限 | 規格値 下限 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 16 浚渫工 共通 | 1 | 1 | 浚渫船運転工（ポンプ浚渫船） | | | | | | 延長方向は、設計図書により指定された測点毎。<br>横断方向は、５ｍ毎。<br>また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。 |  | |
| | | | | | | 基準高▽ | 電気船 | 200ps | ＋200 | －800 | | | |
| | | | | | | | | 500ps | ＋200 | －1000 | | | |
| | | | | | | | | 1000ps | ＋200 | －1200 | | | |
| | | | | | | | ディーゼル船 | 250ps | ＋200 | －800 | | | |
| | | | | | | | | 420ps 600ps | ＋200 | －1000 | | | |
| | | | | | | | | 1350ps | ＋200 | －1200 | | | |
| | | | | | | 幅 | | | －200 | | | | |
| | | | | | | 延長 | | | －200 | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 16 浚渫工 共通 | 1 | 2 | 浚渫船運転工（グラブ船） | 基準高▽ | | | 上限 ＋200 | | 延長方向は、設計図書により指定された測点毎。<br>横断方向は、５ｍ毎。<br>また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。 |  | |
| | | | | | | 幅 | | | －200 | | | | |
| | | | | | | 延長 | | | －200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 18 床版工 | 1 | | 床版・横組工 | 基準高▽ | | | ±20 | | 基準高は、１径間当たり２箇所（支点付近）で、１箇所当たり両端と中央部の３点、幅は１径間当たり３箇所、厚さは型枠設置時におおむね 10 ㎡に１箇所測定。<br>（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。） | | |
| | | | | | | 幅 w | | | 0～＋30 | | | | |
| | | | | | | 厚さ t | | | －10～＋20 | | | | |
| | | | | | | 鉄筋のかぶり | | | 設計値以上 | | １径間当たり３断面（両端及び中央）測定。１断面の測定箇所は断面変化毎１箇所とする。 | | |
| | | | | | | 鉄筋の有効高さ | | | ±10 | | | | |
| | | | | | | 鉄筋間隔 | | | ±20 | | １径間当たり３箇所（両端及び中央）測定。<br>１箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に２ｍの範囲を測定。 | | |
| | | | | | | | 上記、鉄筋の有効高さがマイナスの場合 | | ±10 | | | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 土木工事共通編 | 1 一般施工 | 7 共通的工種 | 4 | | 護岸付属物工 | 幅 w | −30 |
| | | | | | | 高さ h | −30 |
| | | | | | | | |






単位：mm

| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 各格子間の中央部１箇所を測定。 |  | |



| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 河川編 | 7 床止め・床固め | 4 床止め工 | 6 | | 本体工<br>（床固め本体工） | 基準高 ▽ | ±30 |
| | | | | | | 天端幅 $w_1$ | −30 |
| | | | | | | 堤幅 $w_2$ | −30 |
| | | | | | | 堤長 $L_1$, $L_2$ | −100 |
| | | | | | | 水通し幅 $\ell_1$, $\ell_2$ | ±50 |
| | | | | | | | |



| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 図面に表示してある箇所で測定。 |  | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 道路編 | 1 道路改良 | 3 工場製作工 | 2 | 1 | 遮音壁支柱製作工 | 部材 | 部材長 ℓ （m） | ± 3 … ℓ ≦10<br>± 4 … ℓ ＞10 |
| | | | | | | | | |





| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 図面の寸法表示箇所で測定。 | | |

単位 mm





| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 8 製橋脚工 | 11 | | 現場継手工 | 現場継手部のすき間 $\delta_1$, $\delta_2$ (mm) | 5<br>※± 5 |
| | | | | | | | |



| 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|
| 主桁、主構の全継手数の 1／2 を測定。<br>※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 | | |

単位：mm

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | | 規格値 | | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 土木工事共通編 | 4 一般施工 | 5 共通的工種 | 10 | 1 | 支承工（鋼製支承） | 据付け高さ 注1) | | ±5 | | 支承全数を測定。<br>B：支承中心間隔（m）<br><br>支承の平面寸法が 300㎜ 以下の場合は、水平面の高低差を 1㎜ 以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。<br>注 1）先固定の場合は、支承上面で測定する。<br>注 2）可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。<br>注 3）可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。 | | |
| | | | | | | 可動支承の移動可能量 注2) | | 設計移動量＋10 以上 | | | | |
| | | | | | | 支承中心間隔（橋軸直角方向） | | ±5 | 4＋0.5×(B−2) | | | |
| | | | | | | 下沓の水平度 | 橋軸方向 | 1／100 | | | | |
| | | | | | | | 橋軸直角方向 | | | | | |
| | | | | | | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | | 5 | | | | |
| | | | | | | 可動支承の移動量 注3) | | 温度変化に伴う移動量計算値の 1/2 以上 | | | | |
| 10 土木工事共通偏 | 4 一般施工 | 5 共通的工種 | 10 | 2 | 支承工（ゴム支承） | 据付け高さ 注1) | | ±5 | | 支承全数を測定。<br>上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。<br>支承の平面寸法が 300㎜ 以下の場合は、水平面の高低差を 1㎜ 以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。<br>注 1）先固定の場合は、支承上面で測定する。<br>注 2）可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。<br>注 3）可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。 | | |
| | | | | | | 可動支承の移動可能量 注2) | | 設計移動量＋10 以上 | | | | |
| | | | | | | 支承中心間隔（橋軸直角方向） | | ±5 | 4＋0.5×(B−2) | | | |
| | | | | | | 支承の水平度 | 橋軸方向 | 1／300 | | | | |
| | | | | | | | 橋軸直角方向 | | | | | |
| | | | | | | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | | 5 | | | | |
| | | | | | | 可動支承の移動量 注3) | | 温度変化に伴う移動量計算値の 1/2 以上 | | | | |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 単位：要m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 土木工事共通編 | 4 一般施工 | 8 共通的工種 | 1 | | 地覆工 | 地覆の幅 $w_1$ | −10～＋20 | 1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。 |  | |
| | | | | | | 地覆の高さ h | −10～＋20 | | | |
| | | | | | | 有効幅員 $w_2$ | 0～＋30 | | | |
| 10 道路編 | 4 上部工 | 8 橋梁付属物工 | 3 | | 落橋防止装置工 | アンカーボルト孔の削孔長 | 設計値以上 | 全数測定 | | |
| | | | | | | アンカーボルト定着長 | −20 以内 かつ −1D以内 | 全数測定<br>D：アンカーボルト径（㎜） | | |
| 10 土木工事共通偏 | 4 一般施工 | 8 共通的工種 | 6<br>7 | | 橋梁用防護柵工<br>橋梁用高欄工 | 幅 w | −5～＋10 | 1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。 |  | |
| | | | | | | 高さ h | −20～＋30 | | | |
| 10 土木工事共通編 | 4 一般施工 | 8 共通的工種 | 8 | | 検査路工 | 幅 | ±3 | 1ブロックを抽出して測定。 | | |
| | | | | | | 高さ | ±4 | | | |