

# 十三湖右岸圍繞堤若宮地区修繕工事

## 工事が始まりました！

2013. 11. 1




### 【工事概要】

工事箇所 : 五所川原市十三 地内 (十三湖右岸 0.0~0.8K)  
 工期 : 平成25年9月6日 ~ 平成26年3月28日 (予定)  
 施工業者 : (株)今与建設  
 工事内容 : 十三湖からの越波被害を防ぐため、堤防を高くします。  
 施工延長 約800m

### ○標準断面図

堤防の高さを確保するためコンクリートによる壁を追加設置するとともに、護岸に大型連節ブロックを設置し、堤防としての機能を強化します。

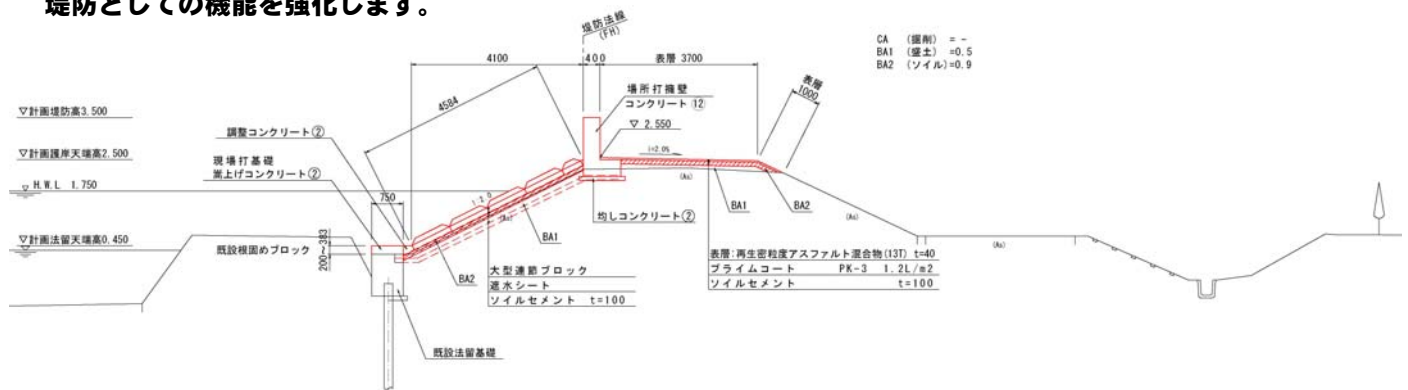

#### 工事着手前の状況一

台風18号の増水により岩木川上流部から流れてきた流木が十三湖堤防岸に大量に漂着しています。



2013. 9. 30撮影

#### 完成イメージ



## 《進捗情報 H25. 10. 31現在》

### ○ 仮設鋼矢板を設置中！



▲現在の状況



▲仮締切鋼矢板設置作業

**工事に伴い、堤防の道路は通行できなくなっています。  
ご協力をお願いします。**