



## 一関出張所管内工事紹介 [第3弾] 一関遊水地第2遊水地 地区整備工事

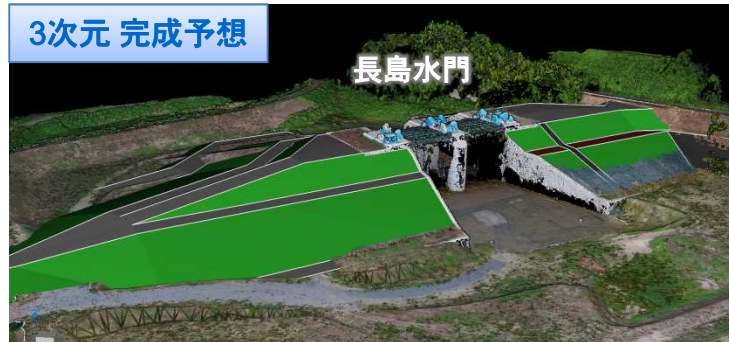

施工業者	
(株)小山建設	
現場代理人 皆上 隆	
工事の目的	長島水門周辺の築堤・護岸等を行う工事です。
工期	令和元年7月30日～ 令和2年3月10日
主な施工内容	盛土工・法覆護岸工・矢板護岸工
現場代理人一言	無事故・無災害で竣工させる為一致団結して施工します。

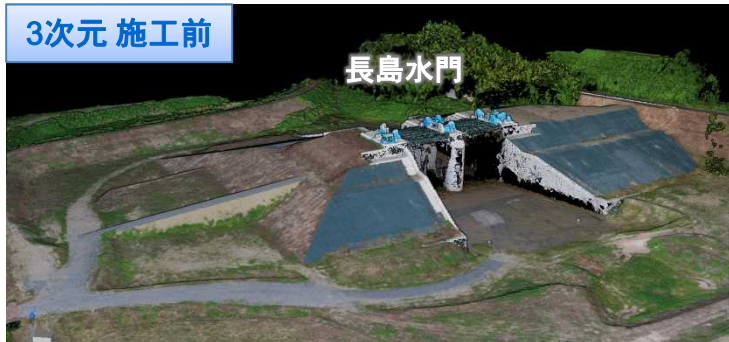

### 矢板護岸工

**硬質地盤クリア工法とは**  
 一般的な工法では施工が困難な、硬い地盤を「芯抜き理論」により、パイルオーガ(ドリル)で最小限の掘削をおこない、地中に芯をくりぬいた状態を作り、そしてパイルオーガを引き抜きながらその隙間に矢板を圧入していきます。

**圧入の優位性**

- 無振動・無騒音
- 転倒しない
- 圧入機本体は軽量・コンパクト
- 杭の支持力を確認しながら施工できる
- 高精度の施工ができる

硬質地盤クリア工法



もう12月も中旬。1年が過ぎるのでこんなにも早いものでしたっけ…？1年前1才で何も話せなかった息子が今はいろんな言葉を発するようになりました。(一部を紹介しますね😊)  
 「お芋」→「おみも」 「猫ちゃん」→「んこちゃん」 「ドラえもん」→「もん」 (ま)

編集後記