


事業名	直轄河川改修事業 米代川 切石地区 (秋田県能代市二ツ井町切石地区)
-----	---------------------------------------

事業着手:平成16年度	完成・供用の目標年度:平成26年度完成予定
-------------	-----------------------

事業の必要性・事業の概要	
--------------	--

「事業の必要性」
 米代川は、今年9月18日の洪水にて昭和47年洪水時の水位を超え既往最高水位を記録したが、昭和47年以降の築堤整備などによって、今年9月の洪水では計画高水位を越えたものの破堤被害を免れた。
 国土交通省では、米代川の治水安全度の向上を図るため、現在河川改修事業として河道掘削を推進しているところであり、平成19年度社会資本整備事業調整費を活用し、掘削推進※を図る。
 能代市では、二ツ井地区の小学校統合に併せて二ツ井地区に新たな小学校建設を平成20年度から計画しており、河道掘削土を校舎の基盤造成として活用を図り、計画高水位高までの盛土を行う。
 本事業と二ツ井小学校建設事業が事業調整を行うことで、米代川の流下能力向上と二ツ井地区の危機管理対策を推進することができる。

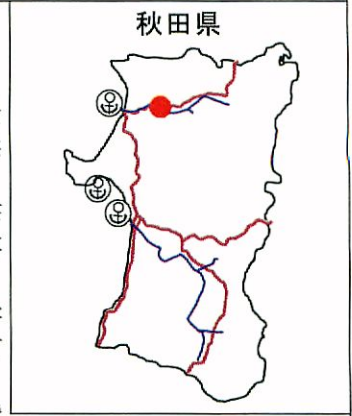

※河道掘削は一連区間を掘削しないと洪水位の低減効果は薄い、今後の整備も含め早期の掘削完了を期待。

「事業の概要」
 能代市二ツ井町切石地区の河道掘削を推進する。

平成19年9月出水状況
 米代川
 ニツ井観測所において既往最高水位を観測(能代市二ツ井町)

位置図
 米代川
 河道掘削箇所
 能代市二ツ井町
 統合小学校建設事業

事業調整
 計画高水位
 盛土
 河道掘削
 統合小学校

社会資本整備事業調整費(事業調整の部)の内容

- 社会資本整備事業調整費(事業調整の部) 150百万円(事業費)
- 実施内容 河道掘削 V=50,000m³
- 事業による効果
 統合小学校建設事業との事業調整により、米代川の河道掘削土を統合小学校の基盤造成土として活用し、米代川の流下能力向上と二ツ井地区の危機管理対策を推進する。