

平成 20 年 7 月 9 日
国土交通省 東北地方整備局

平成 20 年岩手・宮城内陸地震 湯浜地区河道閉塞（天然ダム）箇所 の直轄砂防災害関連緊急事業の採択等について

国土交通省は、宮城県知事・栗原市長からの強い要請を受け、湯浜地区の河道閉塞（天然ダム）箇所について、新たに事業着手します。

また、湯ノ倉温泉地区の河道閉塞（天然ダム）箇所について、床固工等の工種を新たに追加します。

これにより、国土交通省が実施する河道閉塞（天然ダム）箇所の緊急工事は 8 箇所、61.7 億円となります。

[工事の概要]

直轄砂防災害関連緊急事業

- 宮城県栗原市 湯浜地区 15.9 億円
工事内容：溪流保全工、床固工、排水ポンプ等
河道閉塞（天然ダム）諸元：堰止幅 約 200 m
堰止長 約 1,000 m
- 宮城県栗原市 湯ノ倉温泉地区 1.8 億円
工事内容：床固工等（6 月 24 日採択箇所における工種追加）
河道閉塞（天然ダム）諸元：堰止幅 約 90 m
堰止長 約 660 m

（具体的な工法については本日 19 時 30 分より栗原市災害対策本部記者会見会場にて説明します。）

（発表記者会）宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

※国土交通本省においても発表しております。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しております。


（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 流域・水防調整官 平石 進（内 3518）
夜間直通 022-227-6005

住所 仙台市青葉区二日町 9-15

電話 022-225-2171（昼間）

直轄砂防災害関連緊急事業の実施箇所位置図 (平成20年7月9日)

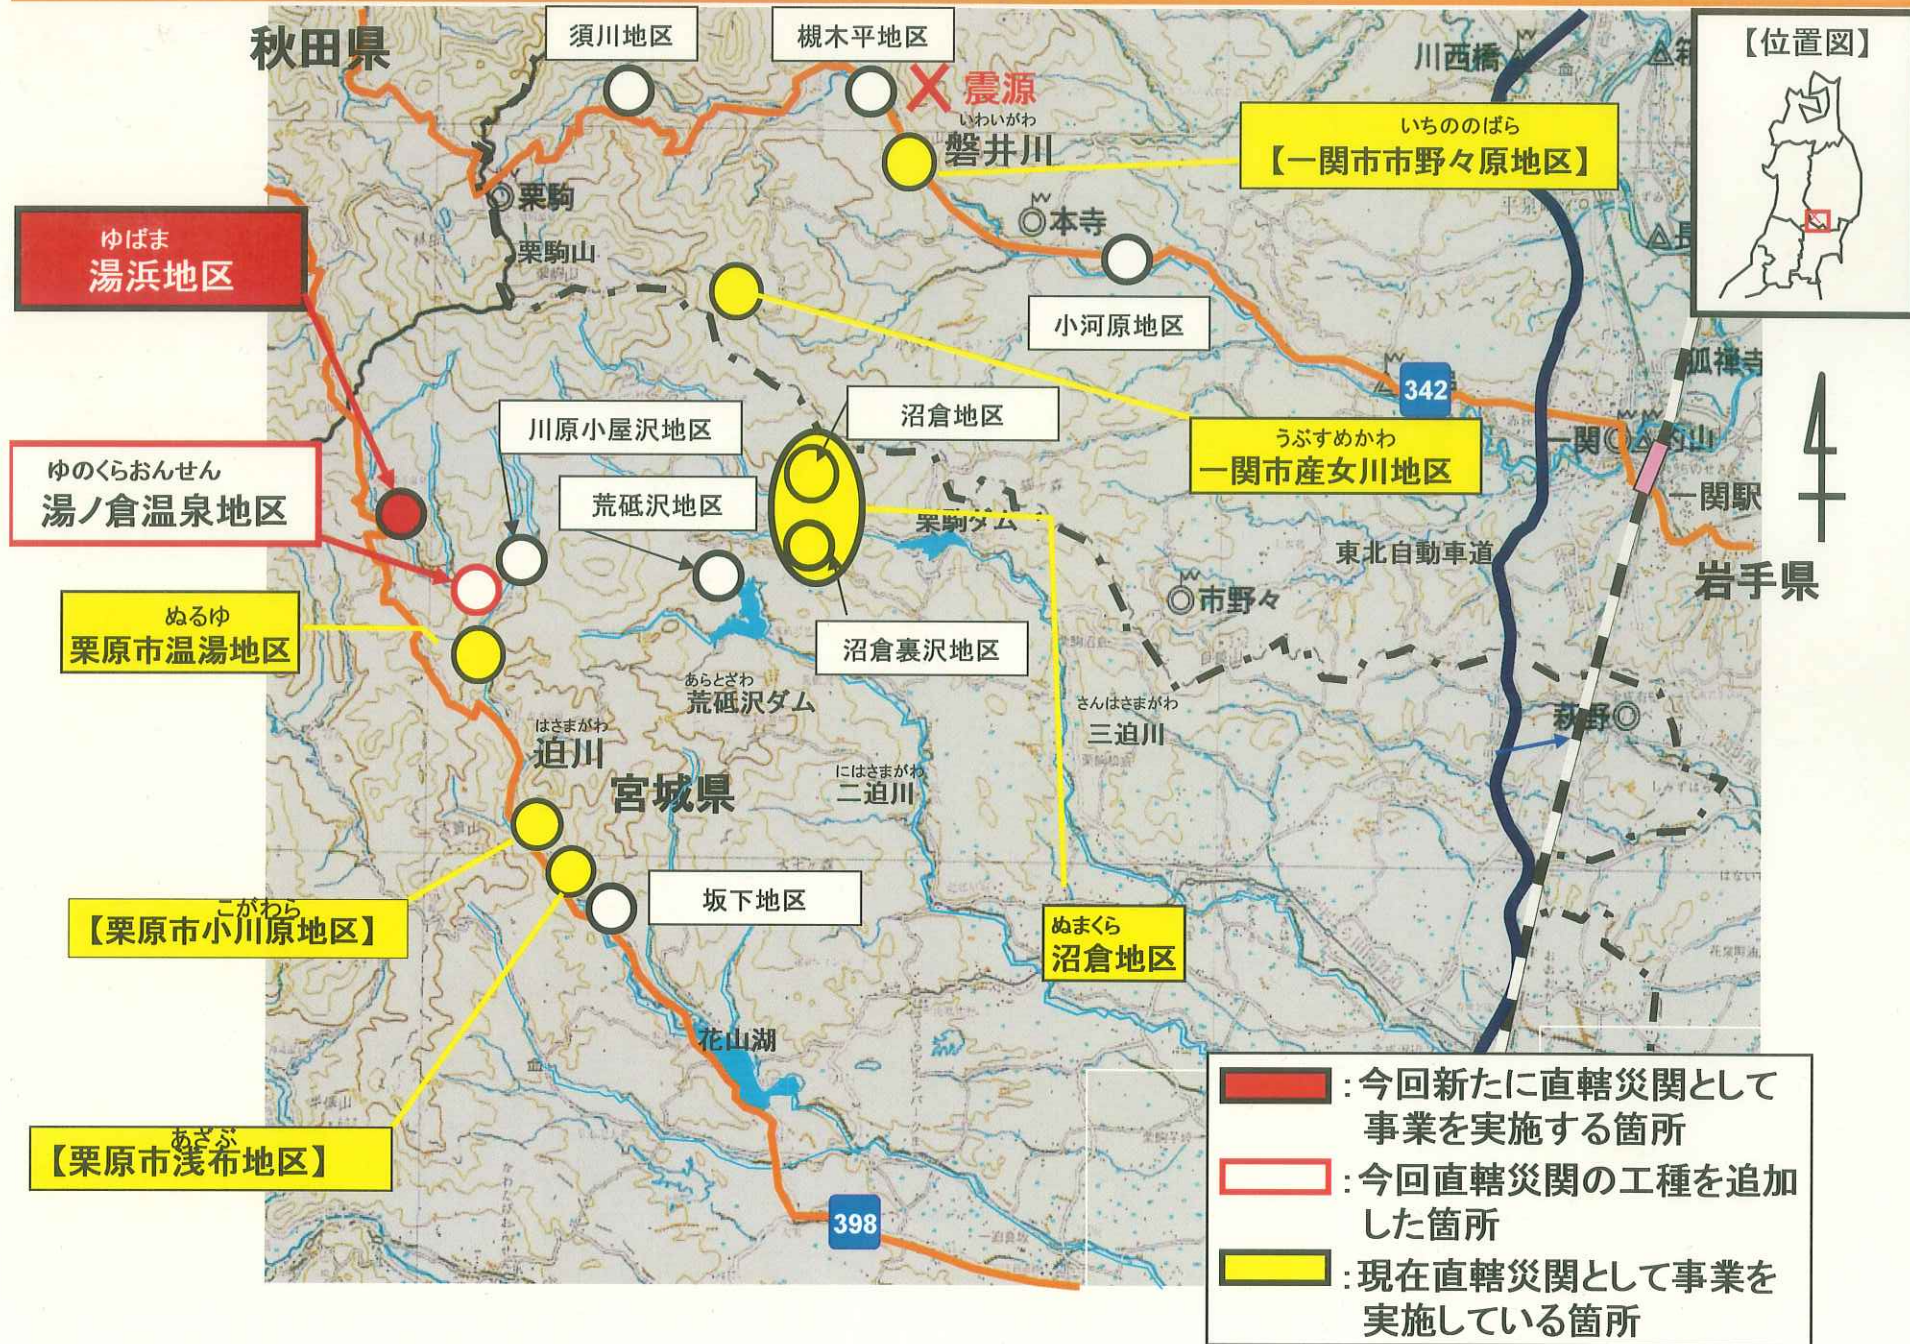

【湯浜地区】



溪流保全工

床固工等

H

ヘリポート

ヘリポート造成予定地点



【湯ノ倉温泉地区】



湯ノ倉温泉

ヘリポート

P

床固工等
(今回新たに実施)



排水ポンプ稼働状況