

平成24年度胆沢ダム事業内容について

平成25年度のダム完成に向け、13,826百万円の事業費でダム本体工事を進め、平成24年12月からの湛水試験実施を目指します。

平成24年度予算案は4月5日に成立し、胆沢ダム建設事業分として下記内容が決定したのでお知らせします。

1. 平成24年度事業費

平成24年度事業費	13,826百万円（業務取扱費を除く）
平成23年度事業費	15,451百万円（業務取扱費を除く）
対前年度比	約0.89倍

2. 平成24年度事業の主な内容

本体関連工事については、取水放流設備工事及び管理設備工事、貯水池地山対策工事等を継続実施して平成24年12月からの湛水試験実施を目指します。

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所

奥州市胆沢区若柳字下松原77 TEL0197-46-4711（代）

副所長（技術担当） 藤原 政幸（内線204）

工務課長 腰山 武治（内線311）

継続事業

事業名	いさわ 胆沢ダム建設事業（直轄） いわて おうしゅう （岩手県奥州市）
------------	--

事業着手：昭和63年度 完成・供用の目標年度：平成25年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」

胆沢ダムは、北上川の右支川胆沢川の上流に位置する奥州市胆沢区若柳地区内に建設中の多目的ダムです。

胆沢ダムは、北上川本川と胆沢川の洪水調節、渇水時における正常な流水機能の維持、水道用水の供給、かんがい用水の補給、発電の5つの役割を担います。

「事業の概要」

- ダム諸元
 - ・総貯水容量：1億4,300万m³ ・高さ：132.0m ・堤頂長：723.0m
 - ・堤体積：1,350万m³ ・ダム形式：ロックフィルダム

○これまでの事業経緯

平成17年度～ 堤体盛立

平成22年5月 堤体盛立完了

- 総事業費：2,440億円、完成工期：平成25年度
 本体工事中の胆沢ダム〈下流上空から〉




（赤枠はダム堤体の縁取り、平成22年9月撮影）


水沢工業団地浸水状況（H19.9洪水）



岩手県

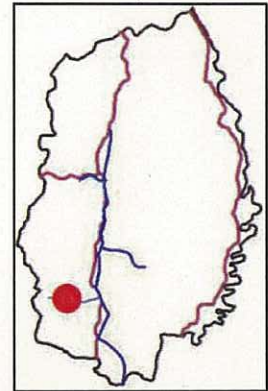

胆沢ダム計画概要図

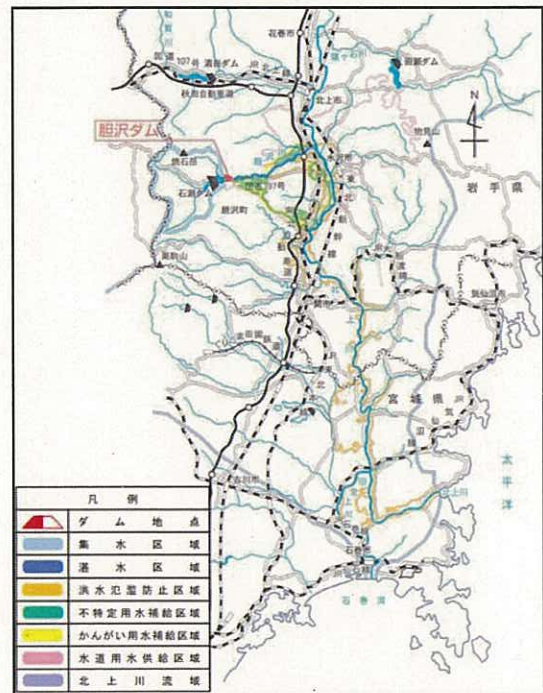

平成24年度の予定

- 事業費：13,826百万円：業務取扱費を除く
- 平成25年度完成に向け、平成24年12月から湛水試験を実施します。

事業効果

- ダム地点における洪水量（計画高水流量）2,100m³/sのうち1,830m³/sをダムに貯め、270m³/sを下流に放流する洪水調節を行うことにより、関連事業の整備と併せて北上川本川及び支川胆沢川の洪水被害の軽減を図ります。
- 奥州市、金ヶ崎町への水道用水の供給をはじめろする各種用水を安定的に確保し、渇水被害の軽減を図ります。