

～ 国道49号 猪苗代拡幅事業 ～

— 大雪から利用者を守る！安全な道路を目指して—
「梅の橋」の桁架設工事を実施します！


郡山国道事務所では、国道49号猪苗代地区において冬期の走行環境や道路交通の安全確保を目的に拡幅事業を進めています。

この度、現在供用中の「梅の橋」(猪苗代町堅田～磐里地内)に代わり、歩道や堆雪帯※等を設けた幅員の広い新たな「梅の橋」の桁架設工事を実施します。

これにより、冬期間も利用者の円滑・安全な通行を確保することができます。

※堆雪帯・・・車道脇にある雪をためておく場所

■猪苗代拡幅事業 全体図

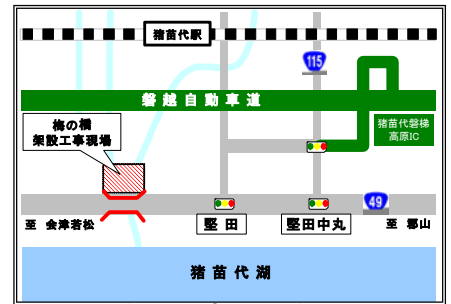

▲架設工事現場拡大図



▲施工中の梅の橋下部工の様子

■梅の橋及び架設概要

- 橋長 34.65m、道路幅員 15.5m
- 主桁1本あたり、長さ34.55m、重さ約100tのコンクリート製です。
- 主桁全6本を、6日間で1日1本ずつ架設予定。200tクレーン2台にて架設作業を行う予定です。

■橋梁架設工事期間

日時:8月19日(月)～24日(土) 8:00～17:00(予定) ※天候により変更することがあります。

■マスコミの皆様へ

工事期間中は、時間帯によって工事内容が異なりますので、取材をされる際は、事前に下記(現場担当)までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

【発表記者会:郡山記者クラブ、会津若松市記者クラブ、喜多方日刊新聞記者クラブ】

【お問合せ先】

■現場施工に関すること:国土交通省 郡山国道事務所 喜多方出張所

建設監督官 袖林 淳 電話 0241-23-0450

■事業に関すること :国土交通省 郡山国道事務所 工務課

工務課長 田村 正樹 電話 024-946-8163(工務課直通)