
安全祈願祭位置図


至 久慈
エネオス
中野
45
至 宮古
式典会場
至 岩泉
岩手アライ㈱
おもと
国道455号に会場案
内看板があります


至 久慈
中野バイパス
中野坂
45
455
至 岩泉
安全祈願祭会場
岩泉町
至 宮古

●事業概要

中野バイパスは、宮古市と久慈市を結ぶ延長約９０kmの「三陸北縦貫道」の一部で、岩泉町中野から田野畑村大芦を結ぶ６．２kmの自動車専用道路です。岩泉町の中野坂の線形不良解消、隘路解消はもとより、地域間交流の拡大、地域経済の発展・活性化、安全確実な交通の確保等の効果が期待されます。

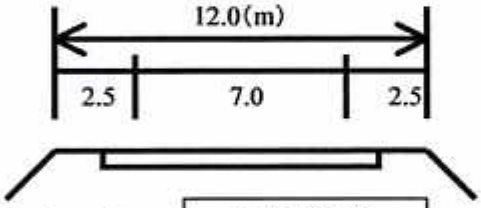

標準横断図

●計画概要(2車線計画)

幅員構成　２．５～３．５～３．５～２．５＝１２．０m

（路肩）　（車道）　（車道）　（路肩）

●整備効果

・急カーブ箇所（R≦100m）・・・・・・・・岩泉工区２４箇所解消

・急勾配箇所（I≧5.0%）・・・・・・・・・岩泉工区3,100m解消



勾配率(%)	6.4	6.9	10.1	5.4	7.2	9.4	10.0	9.8	6.0	10.0	7.5	9.0	9.3	8.2	6.4	7.7	合計
延長(m)	100	110	105	125	60	84	75	95	56	394	75	178	42	140	50	410	2,099

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
曲線半径(m)	100	30	30	50	50	31	50	30	100	60	35	40	35	100	45	100

・幅員　7.5m（橋梁6.0m）
・最小曲線半径　Rmin=30m
・最急勾配　imax=10%