

一般国道47号 高屋道路
「(仮)高屋トンネル」の施工について

～JR陸羽西線のバス代行輸送によりトンネル工事を推進～

- 新庄酒田道路の一部を構成する高屋道路(延長3.4km)については、現在、「(仮)高屋トンネル」の工事を進めているところです。
- 当該トンネルは、既設のJR陸羽西線のトンネルと近接して交差する計画であることから、安全に配慮した慎重な施工が求められるため、これまで、学識者等で構成する「施工技術検討委員会」において、対策内容や施工方法等について検討を重ねてきました。
- 今般、より安全で効率的に施工を行うため、トンネル掘削工事を行う期間において、JR陸羽西線を運休し、バス代行輸送を行いますので、お知らせいたします。
- JR陸羽西線利用者のみなさまには、大変ご不便をおかけしますが、高屋道路については、引き続き、安全に十分配慮したうえで、令和6年度※の開通を目指し工事を推進してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※トンネル工事が順調に進んだ場合

■JR陸羽西線のバス代行輸送の概要

⇒ バス代行輸送期間：令和4年5月～令和6年度中(予定)

- ※ バス代行輸送期間は、工事の進捗等により変更となる場合があります。
- ※ 列車運行の再開については、JRトンネルに近接する範囲のトンネル工事完了後、運行に向けた安全性が確認された段階で、お知らせいたします。
- ※ JR陸羽西線バス代行輸送については、JR東日本によるプレス発表資料を参照願います。

発表記者会：山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会、山形建設業界専門紙

問合せ先



国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所
電話番号 023-688-8421(代表)
副所長(道路) 田口 秀美(内線205)

新庄酒田道路

広域図



新庄酒田道路 約50km

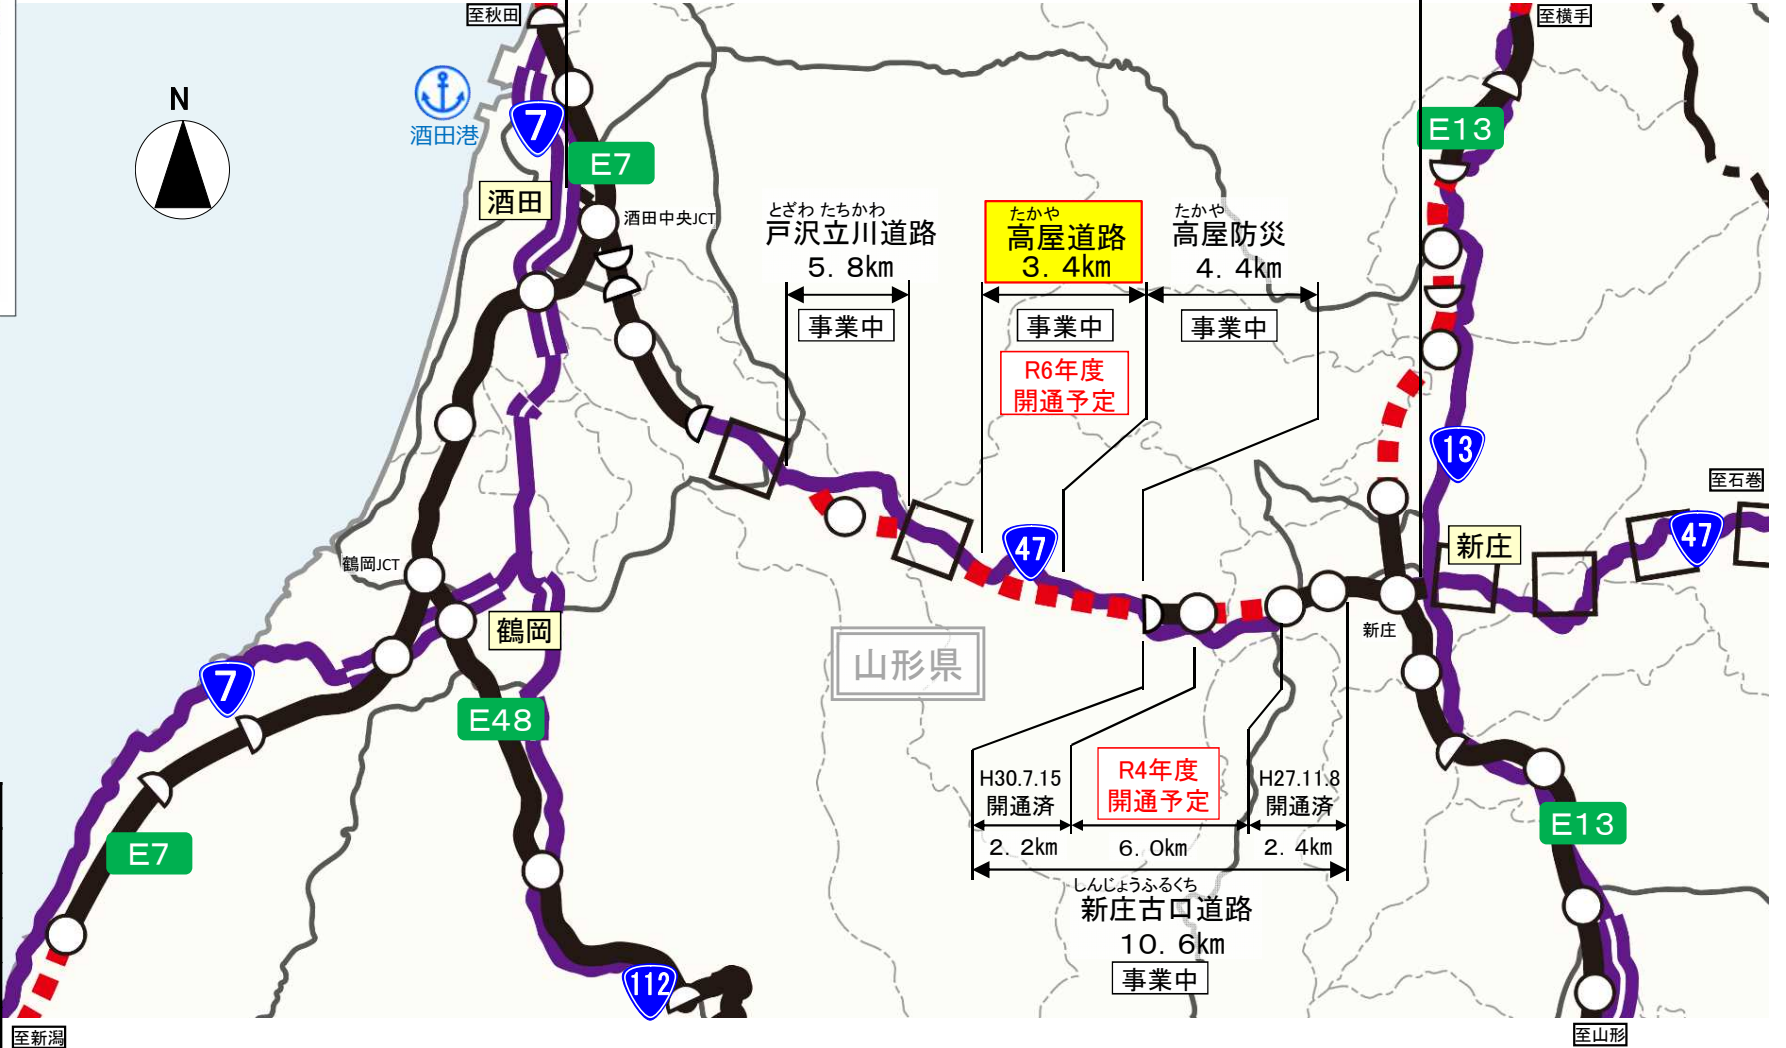

凡例	
高規格道路	
開通済み	——
事業中	----
計画路線	□□□□
直轄国道	2車 4車
補助国道	——

H30.7.15 開通済
2.2km

R4年度 開通予定
6.0km

H27.11.8 開通済
2.4km


しんじょうふるくち
新庄古口道路
10.6km
事業中

(仮) 高屋トンネルについて

(仮) 高屋トンネルとJR陸羽西線第2高屋トンネルとの近接状況

- (仮) 高屋トンネルは、JR陸羽西線第2高屋トンネルの下方、離隔約3mで近接しているため、掘削は慎重、かつ安全な施工が求められます。
- 当初は、列車を運行しながらの施工としていましたが、トンネル掘削期間中の安全確保を図るため、トンネル掘削施工期間中はJR陸羽西線を運休し、バス代行輸送に変更することにより、安全性・施工性の向上を図ることにいたしました。

平面図

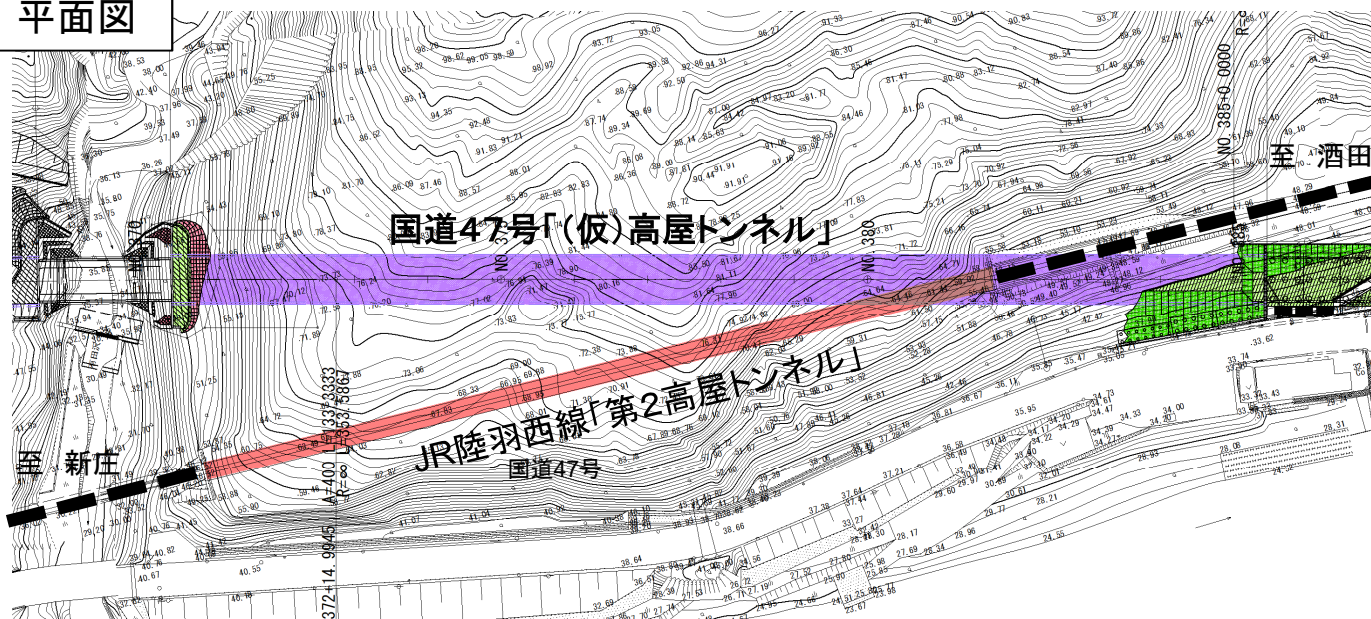

断面図

