

平出張所NOW!

工事概要・工事進捗状況
常磐バイパス 平バイパス

No. 97
平成23年12月27日

平出張所は“一般国道6号常磐バイパス”と“一般国道49号平バイパス”の4車線化工事を担当しています。

鮫川大橋下部工工事の現場見学会を開催しました



左：ケーソンを見学中。
下：ケーソンに空気を送る機械のモニターを見ながら説明を受けています。




12月9日、福島高専の金子研究室の生徒7名が、鮫川大橋下部工工事の現場見学会に訪れました。

外部から現場を見学した後、ホスピタルロックと呼ばれる場所に入りケーソン内の疑似体験を行いました。

見学会では状況を見ていろいろ質問等が出ていて、活発な現場見学会になりました。

ホスピタルロック・中の様子

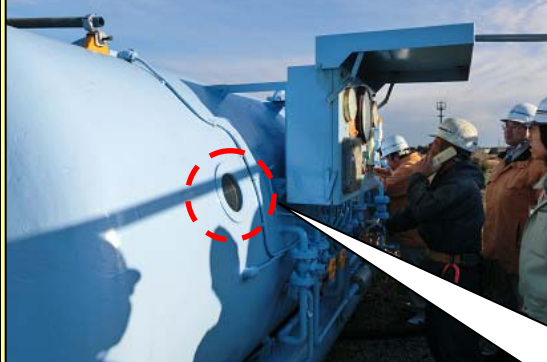

ケーソン内の様子は？

ケーソンの内部では、空気圧を利用して掘った穴の中に水が入らないようにしています。

現在、ケーソン最深部では水深10mのところ作業をしており、0.1MPa (=1気圧=普段気圧)の空気圧をかけています。

つまり、ケーソン内部では、通常の1気圧+1気圧の合計2気圧がかかっており、長時間続けてケーソンの中で作業を行うと体に負担がかかるため、時間を決めて作業を行っています。

今回の現場見学会では、ホスピタルロック(救急再圧室)と呼ばれる場所で、0.005Mpa(ケーソン内部の20分の1)の状態を体験してもらいました。



国道49号平バイパス 工事進捗状況

■御厩地区道路法面工事

御台境地区で施工中の法面工事ですが、当初予定では12月中に施工終了の予定でしたが、土質上の問題(打ち込むための杭がなかなか入っていかない)により、完了が2月中にずれ込む予定になっております。

ご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力のほどよろしく申し上げます。

■内郷高架橋上部工工事

12月末現在、橋梁の部材を現地に搬入し、それらをボルトなどでつなぎ、一本の長い橋梁にする作業を行っています。

なお、現場付近は見通しが悪くなっておりますので、スピードを落として、歩行者等に気をつけて通行されるよう、ご協力をお願いしますm(_ _)m

がんばろう! 福島

(発行元)

国土交通省
東北地方整備局
磐城国道事務所 平出張所
〒970-8021
いわき市平中神谷字六本榎20
TEL 0246-34-8394