


# 地域とともに築く リアス快道

一雨ごとに秋の気配が深まってまいります。朝夕はめっきり涼しくなりましたので風邪等に注意しましょう！  
今回は、鵜住居地区道路改良工事で鵜住居第1高架橋下部工工事をご紹介します。

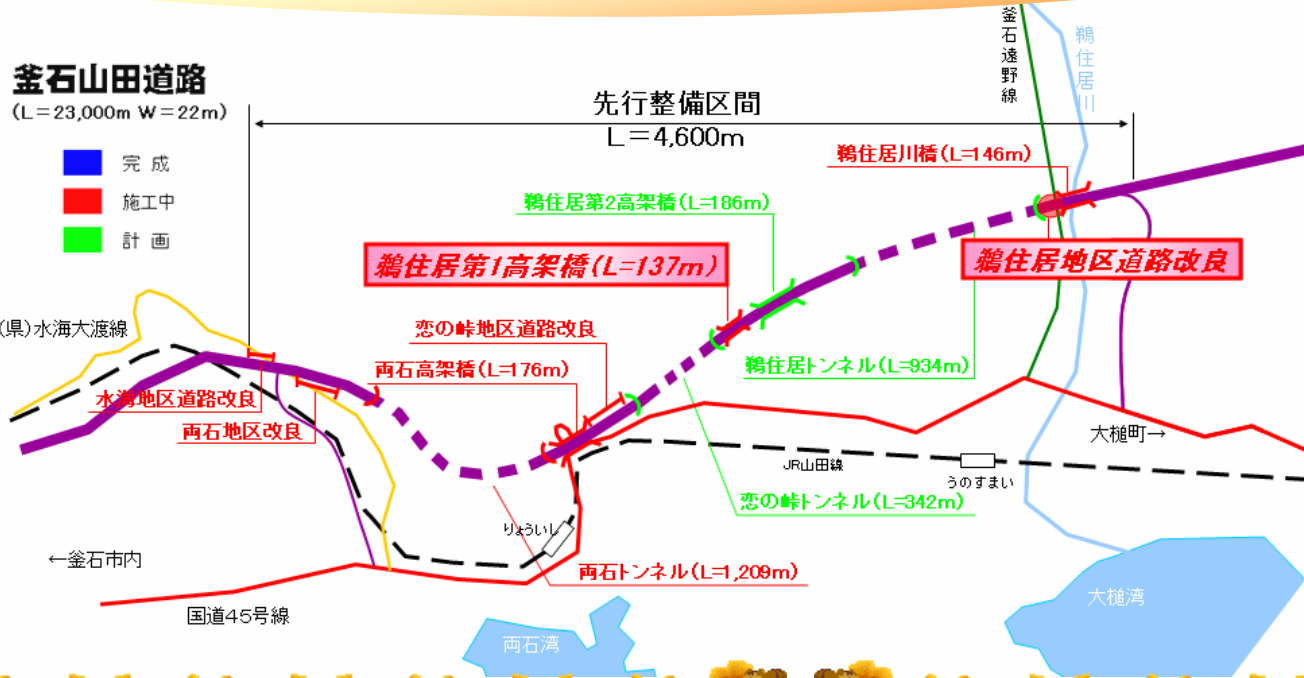

## 釜石山田道路 かわらばん

### 鵜住居地区道路改良工事 (株)山長建設


**工事概要** 本工事は、釜石山田道路と主要地方道釜石遠野線の交差箇所に函渠(カルバート)を施工する工事です。

工事場所：岩手県釜石市鵜住居町神の沢地内  
工期：平成18年3月7日 ~ 平成18年10月10日  
工事内容：掘削工 8,500m<sup>3</sup> 盛土工 2,200m<sup>3</sup>  
函渠工 3箇所 排水工 225m

9月上旬より釜石遠野線を通すための現場打函渠を施工しております。道路を迂回させての工事になり、地域の皆様及び、通行する皆様には大変ご迷惑をお掛けしております。  
安全作業を優先して工事を行いますのでご協力のほどよろしくお願い致します。



**アーチカルバート工**  
アーチ状の鉄筋コンクリート水路を埋設する工事をしています。

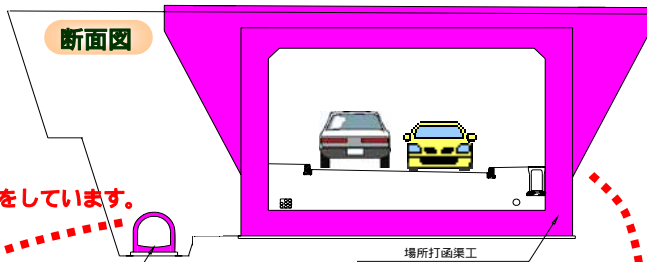

この部分の工事をしています。



**ボックスカルバート工**

ここに埋設になります。

釜石山田道路の下を横断する箱型函渠を造るために、釜石遠野線を迂回させています。

第10号(H19-6号)  
平成19年9月21日  
釜石山田道路  
工事連絡協議会  
代表 清水建設(株)  
村上 邦夫  
TEL 0193-29-1670  
FAX 28-3880  
監修：国土交通省  
三陸国道事務所釜石建設監督官室  
TEL 0193-26-5607  
FAX 26-5682

### 鵜住居第1高架橋下部工工事 (株)小澤組

**工事概要** 本工事は、鵜住居地区に架かる鵜住居第1高架橋の2つの橋台(橋桁を乗せる土台)を施工する工事です。

工事場所：釜石市鵜住居町第28地割地内  
工期：平成19年3月16日 ~ 平成20年3月7日  
工事内容：掘削工 52,000m<sup>3</sup> 橋台工 2基(A1、A2)

6月中旬より切土工事を開始し、10月下旬の完了を目標に現在作業を進めております。11月からはA2橋台深礎杭の施工を行う予定です。  
近隣の皆様には、工事に伴う騒音及び土砂運搬車両の走行等で大変ご迷惑をおかけしておりますが、工事に対するご理解とご協力には現場員一同、心より感謝しております。  
釜石山田道路の早期開通を目指し、地域の皆様の安全を最優先に“安全第一”で作業を進めてまいりますので、よろしくお願い致します。



**完成イメージ図**



**A1 橋台施工位置**  
橋台を建てるために山を削っています。



**A2 橋台施工位置**

**橋台とは?**  
橋桁の両端を支える土台

**橋脚とは?**  
橋桁を支える柱のことなんだから