●事 業 概 要

中野バイパスは、宮古市と久慈市を結ぶ延長約９０㎞の「三陸北縦貫道路」の一部で、岩泉町中野から田野畑村大芦を結ぶ６．２㎞の自動車専用道路です。岩泉町の中野坂の線形不良解消（最急勾配10%,最小半径30m）、隘路解消（現況幅員：一般部7.5m,橋梁部6.0m）はもとより、地域間交流の拡大、地域経済の発展・活性化、安全確実な交通の確保等の効果が期待されます。

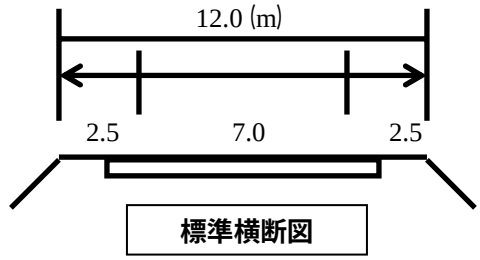

標準横断図

●計画概要（2車線計画）

幅員構成　２．５～３．５～３．５～２．５＝１２．０m
（路肩）　（車道）　（車道）（路肩）

●整備効果

・急カーブ箇所（R≦100m）・・岩泉地区24箇所解消、田野畑地区3箇所解消済

・急勾配箇所（I≧5.0%）・・・岩泉地区3.1㎞解消、田野畑地区0.3㎞解消済



勾配率 (%)	6.4	6.9	10.1	5.4	7.2	9.4	10.0	9.8	6.0	10.0	7.5	9.0	9.3	8.2	6.4	7.7	合計
延長 (m)	100	110	105	125	60	84	75	95	56	394	75	178	42	140	50	410	2,099

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
曲線半径 (m)	100	30	30	50	50	31	50	30	100	60	35	40	35	100	45	100

●幅員　7.5m（橋梁6.0m）
●最小曲線半径（Rmin=30m）
●最急勾配（Imax=10%）