別紙


「伊勢横内床止魚道　詳細」

○工 事 名：赤川伊勢横内床止魚道設置工事
○工　　期：平成１８年１１月２９日から平成１９年３月２６日
○設置場所：鶴岡市伊勢横内地先
○魚道諸元：

・アイスハーバー型魚道（主な魚道形式には階段式魚道とバーチカルスロット式魚道が有ります。アイスハーバー型魚道は階段式魚道の１種であり、非越流部の背面には水流の穏やかな部分ができて休息場となるため、遊泳力の弱いアユやカジカといった小さな魚にも向いているという利点があります。）
・長さ 56m、全幅 9.2m
・主に夏場などの渇水期において伊勢横内床止全体の隙間部分に川の水が潜り込んでしまい、床止全体で魚類等が極めて上りにくい状況において特に効果を発揮します。
・　渇水時流量相当（約 5m3/秒）～流量が少ない平常時相当（22m3/秒）の流量時に機能するように設計されており、２列の魚道により構成されています。



平成１９年3月末の魚道完成直後の写真

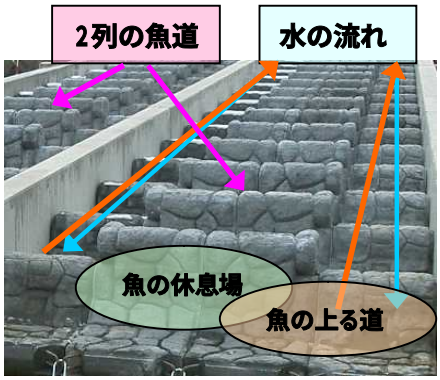

魚道詳細写真


伊勢横内床止魚道　全体完成予想図（平成１９年度末完成予定）