記者発表資料

平成２３年７月２０日
国土交通省東北地方整備局
新庄河川事務所

舟形町実栗屋地区での緊急復旧工事が完了しました

平成２３年７月１日未明に最上郡舟形町実栗屋地内の最上川左岸で発生した河岸崩壊箇所において、７月４日１６時３０分より実施していた緊急復旧工事については、７月１９日１６時をもって完了しました。
今回の緊急復旧工事により、当面の河岸崩壊拡大が防止されるとともに、近接する主要地方道大石田・畑線及び家屋が保全されます。

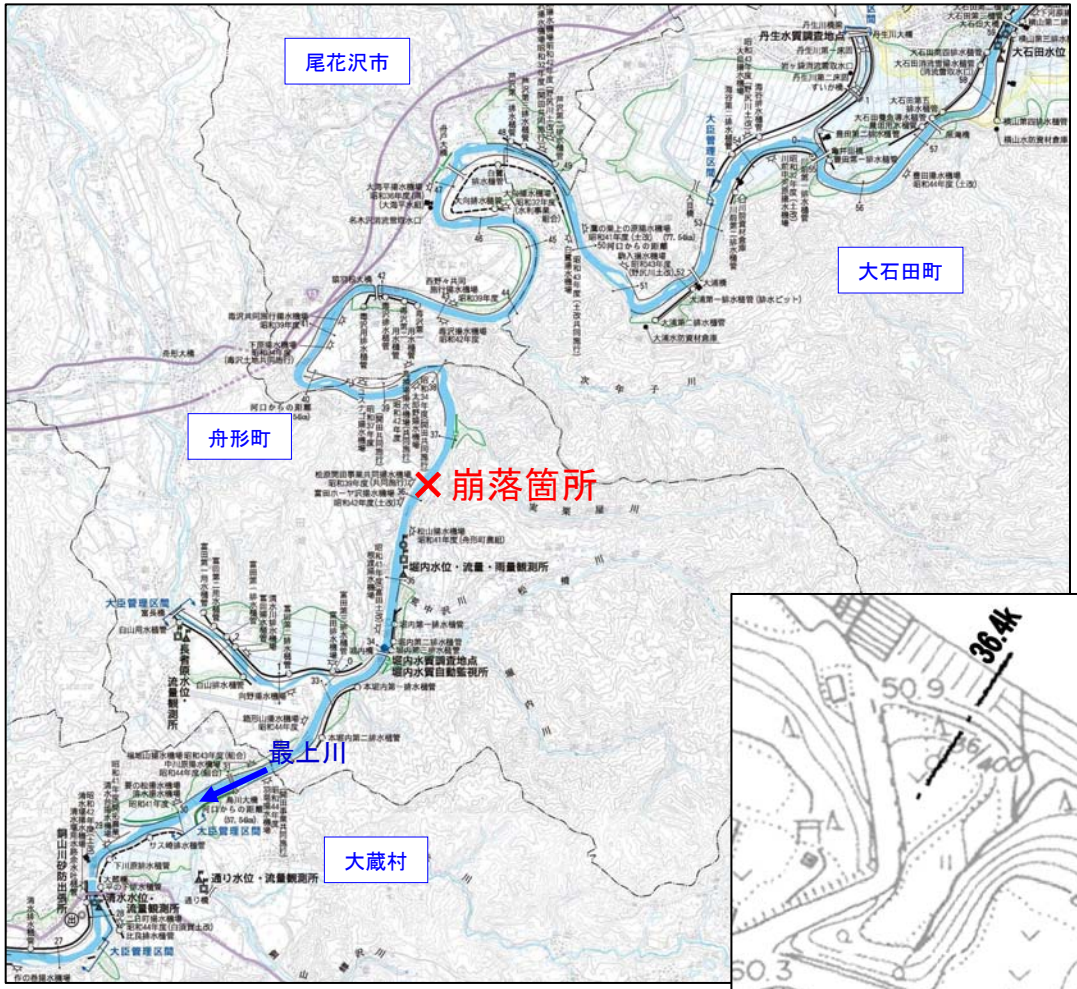
実栗屋地区における緊急復旧工事の概要は下記のとおりです。

記

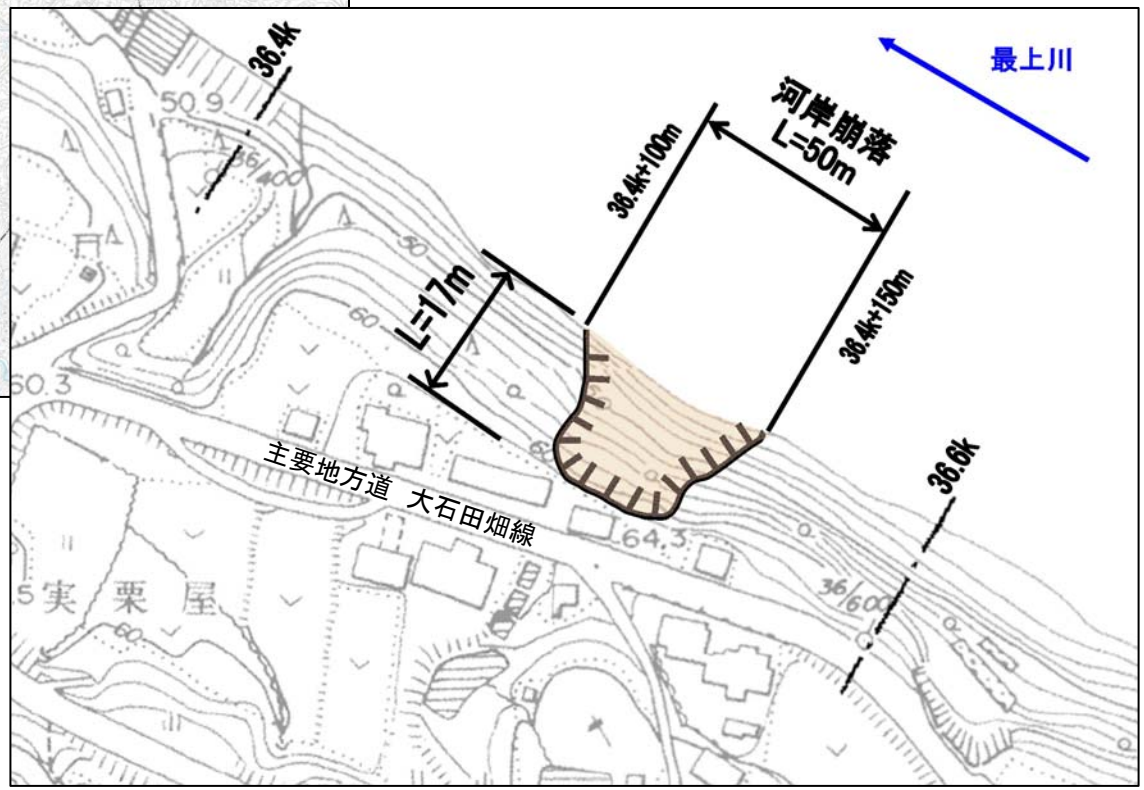
１．位　　置：山形県最上郡舟形町実栗屋（みくりや）地内
　　最上川左岸３６．５ｋ
２．規　　模：幅５０ｍ、長さ１７ｍ
３．復旧工法：河岸脚部の安定のため、崩壊土砂を撤去し、砕石（φ15～60㎝）及び根固ブロックを投入しました。
４．そ の 他：崩壊箇所に護岸を設置し、河岸を安定的に保護するための直轄河川災害復旧事業を現在、申請中です

＜発表記者会：新庄新聞放送記者会＞

国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町５－５５
ＴＥＬ：０２３３－２２－０２５１（代）
副　所　長　高橋（たかはし）　孝男（たかお）　（内線２０４）
工務第一課長　佐々木（ささき）浩幸（ひろゆき）　（内線３１１）


尾花沢市
大石田町
舟形町
大蔵村
✕崩落箇所
最上川
堀内水位・流量・雨量観測所
堀内水質調査地点
堀内水質自動監視所
長者原水位・流量観測所
通り水位・流量観測所
清水水位・流量観測所
大石田水位
丹生水質調査地点


✕崩落箇所
最上川
主要地方道　大石田畑線

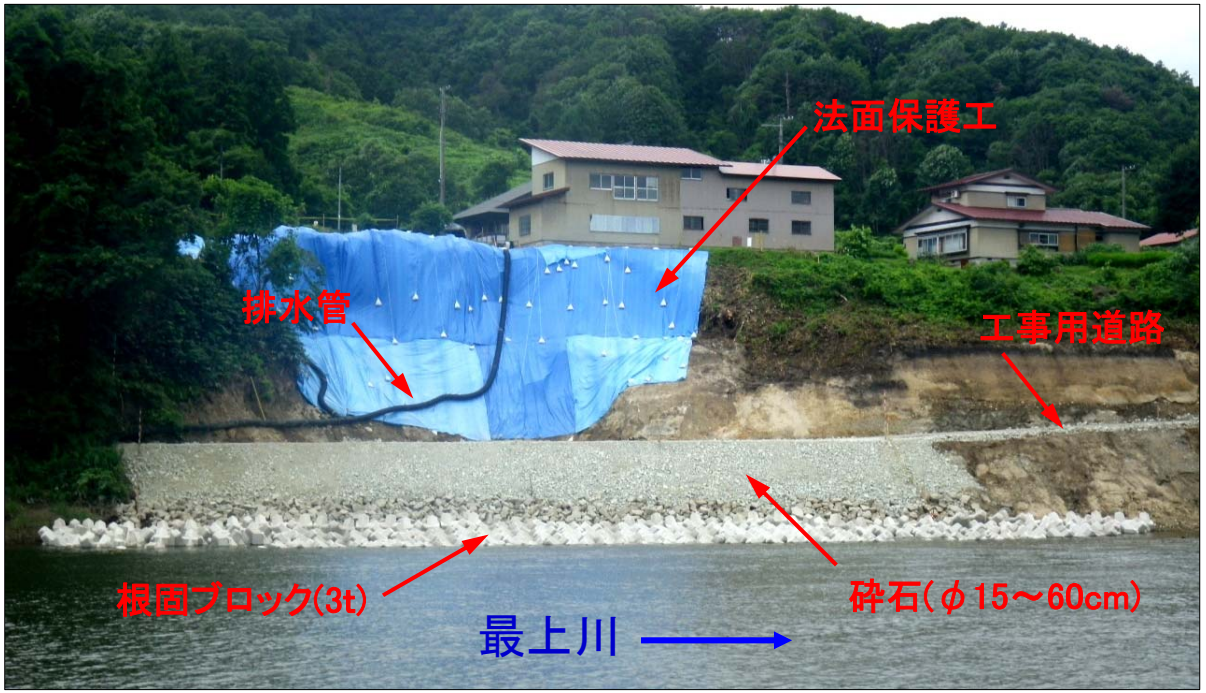

36.4K
36.4K+100m
河岸崩落
L=50m
最上川
L=17m
36.4K+150m
主要地方道　大石田畑線
36.6K
実栗屋

位　置　図

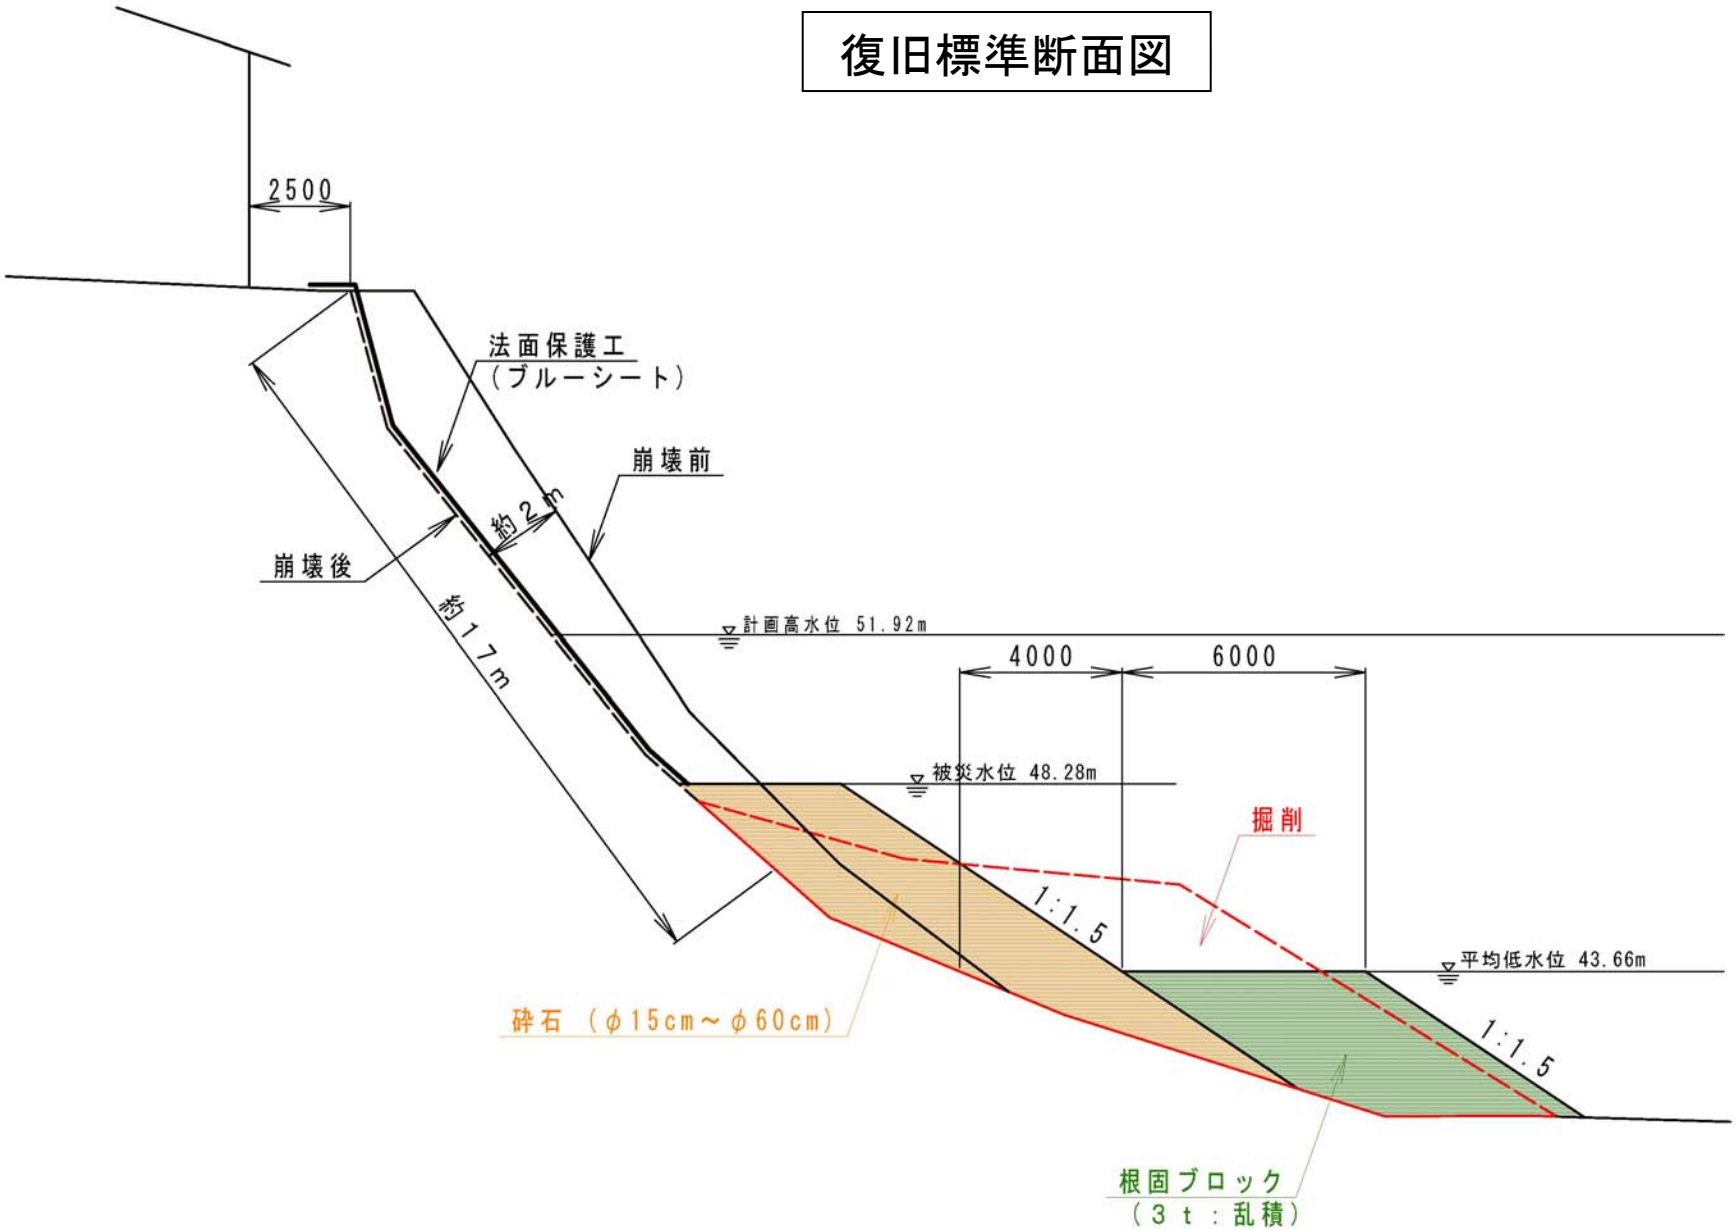
緊急復旧着手前



緊急復旧完了後



復旧標準断面図


2500
法面保護工
（ブルーシート）
崩壊前
約2m
崩壊後
約17m
計画高水位 51.92m
4000
6000
被災水位 48.28m
掘削
1:1.5
平均低水位 43.66m
1:1.5
砕石 （φ15cm～φ60cm）
根固ブロック
（３ｔ：乱積）