記者発表資料

平成28年8月18日
国土交通省　三春ダム管理所

三春ダム防災操作効果（速報）について

－　台風7号　に伴う出水における三春ダムの効果　－

三春ダムでは、今回の　台風7号　による降雨に伴い、 8月17日　 6時00分　から洪水警戒体制を執って防災操作を実施し　　約 109 万立方メートル※1の水をダムに貯め込みました。

（※1： 25mプール(25m×12m×1.2m＝360m3)　約　3,000　杯分）

ダムに、最も多くの水が流れ込んだ時には、　　毎秒　125 立方メートルのうち、毎秒　　94　　立方メートル　をダムに貯め込みました。

今回の防災操作で、ダム下流の茂平前地点※2にて　　191　cm 大滝根川の水位を
（※2：郡山市中田町大字高倉字茂平前　地内）
下げて、**県道須賀川三春線の冠水による通行止めを防止した**と考えられます。

※数値は速報値で、後日修正する可能性があります。

別添資料・・・・・　台風7号　における三春ダム洪水調節効果

【発表記者会　郡山記者クラブ】

【問い合わせ先】
国土交通省　東北地方整備局　三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403－4
電　話　　0247－62－3145
FAX　　0247－62－3170
所　　長　　芦萱（あしかや）　昌弘（まさひろ）（内線201）
管理係長　　山内（やまうち）　尚也（なおや）（内線332）

台風7号 における三春ダム調節効果

流 域 内 降 雨 状 況

※速報値のため今後の調査により数値が変わる場合があります。



台風7号 における三春ダム防災操作状況

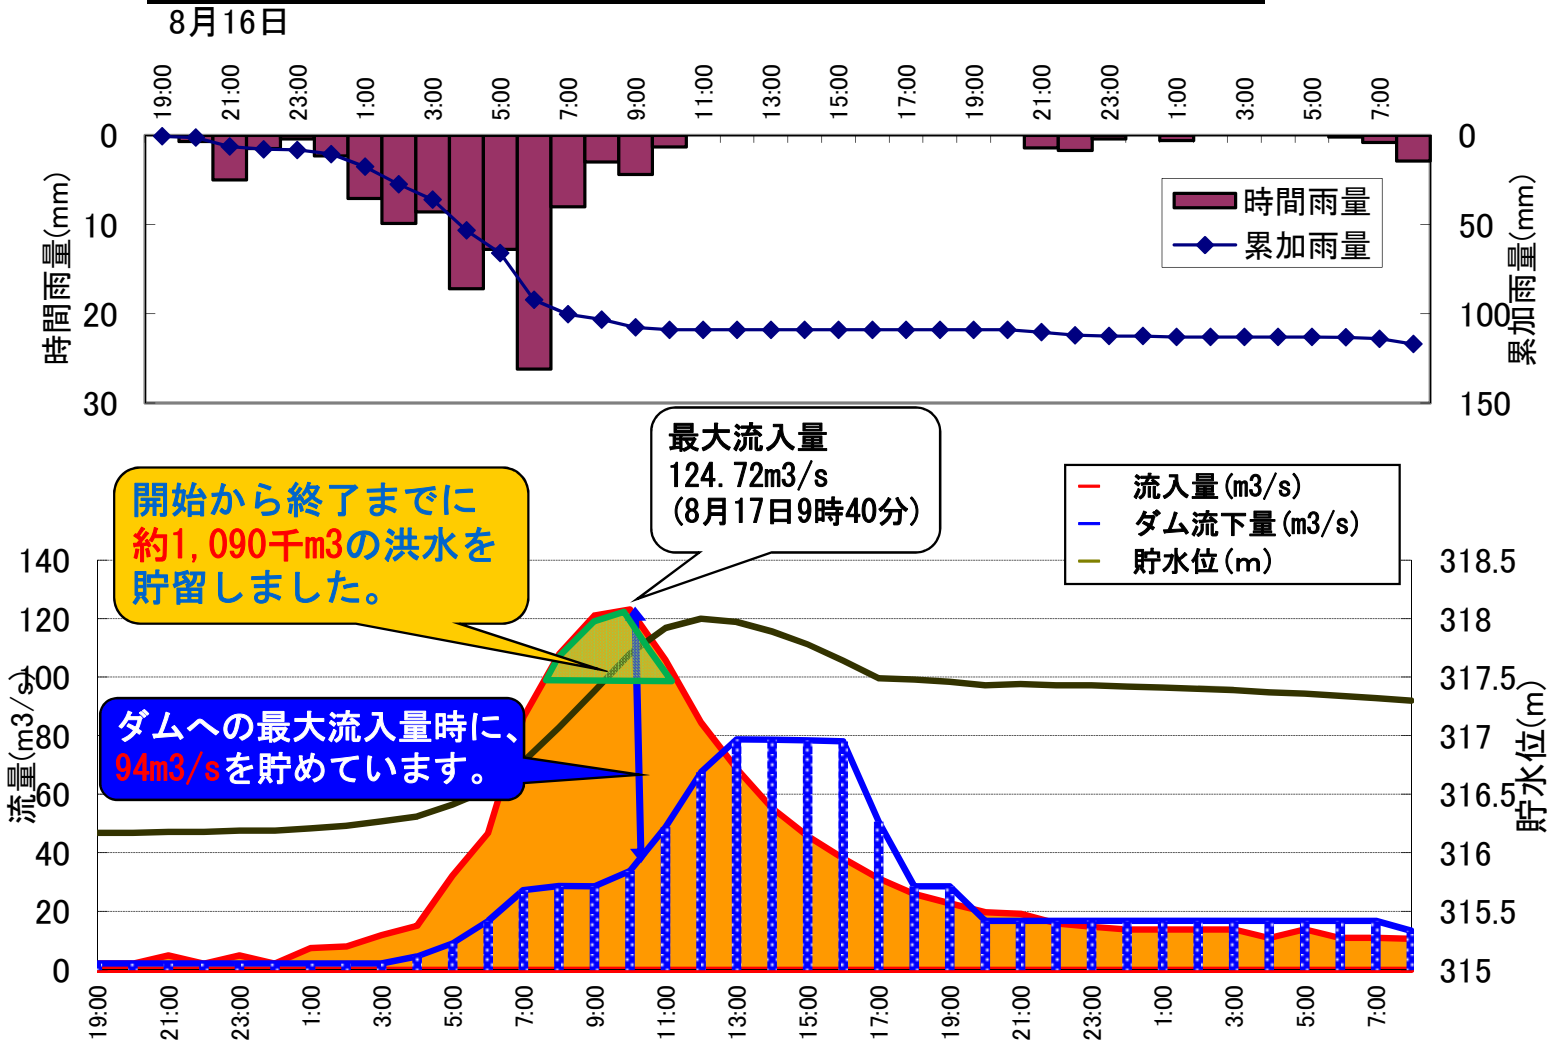

ダ ム 貯 留 状 況

防災操作前



水位： 316.92 m
（8月17日）

防災操作後



（8月17日） 調節時最高水位： 317.96 m
貯め込んだ最大高さ： 約 1.1 m
貯め込んだ全体量： 約 109 万m3

三春ダム防災操作効果（茂平前地点）

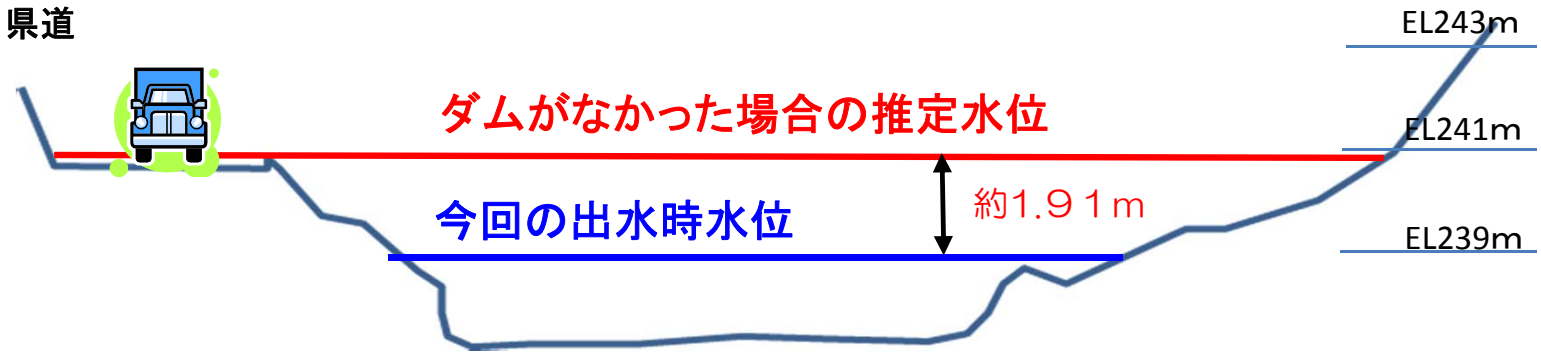

ダム調節時



ダムが無い時

