



## 一関出張所管内工事紹介 [第2弾]

### 輪中堤の整備工事



## 北上川上流藤沢地区 工事の目的とは？

宮城県境から一関遊水地までの区間(約26km)は、背後に山々が迫り、川幅が狭い狭隘部となっており、川沿いに集落が点在しています。


こうした地形条件から、洪水時において浸水被害が生じている。被害を防ぐために一関・藤沢地区(宮城県境～砂鉄川合流点)までの区間において、輪中堤等の整備を行っています。

輪中堤 ある特定の区域を洪水の氾濫から守るために、その周囲を囲むようにつくられた堤防です。

▼整備後




▲整備前



◆曲田地区では現在施工会社3社が築堤等の施工を行っています。

工事区間	工事名	施工会社
北北上川上流曲田地区樋門盛土等工事		(株)千葉建設
北北上川上流曲田地区築堤工事		鈴木工材(株)
北北上川上流下曲田地区築堤工事		宇部建設(株)

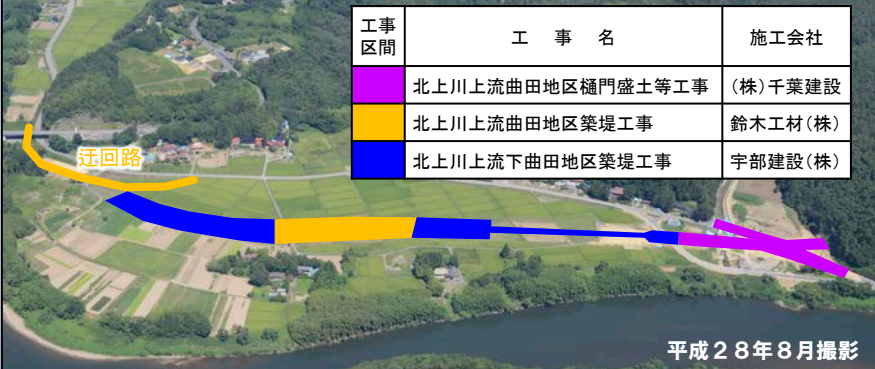

平成28年8月撮影




北上川上流曲田地区樋門盛土等工事

施工業者	株式会社 千葉建設	現場代理人	村上 直
工期	平成28年3月24日～平成29年3月16日		
主な施工内容	築堤盛土:延長150m 盛土量16,000m <sup>3</sup> 迂回路:幅員8m 延長403m 樋門ゲート 1式		
一言	一昨年、排水樋門の設置工事を担当しました。今回は、主に樋門部から山付け部の盛土と、堤防を乗り越す県道の復旧工事を進めております。 下請協力各社さん、地元下曲田地区の皆さんの御理解と御協力に感謝しております。3月の完成まで、今後も引き続きよろしくお願いします。		



北上川上流曲田地区築堤工事

施工業者	鈴木工材 株式会社	現場代理人	蜂谷 晃
工期	平成28年9月12日～平成29年3月31日		
主な施工内容	築堤盛土:延長150m 盛土量16,000m <sup>3</sup> 迂回路:幅員8m 延長403m 樋門ゲート:1式		
一言	当現場では、ICT施工(情報通信技術)を行って施工しています。興味のある方は、見学に来てください。		

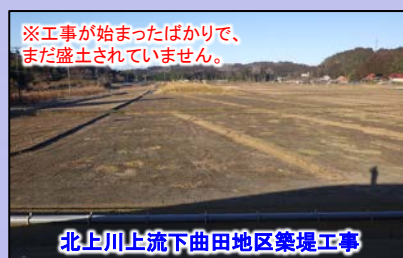

北上川上流下曲田地区築堤工事

施工業者	宇部建設 株式会社	現場代理人	佐藤 浩
工期	平成29年1月16日～平成29年7月31日		
主な施工内容	掘削4,300m <sup>3</sup> 築堤盛土:延長730m 盛土41,260m <sup>3</sup> 植生工 1式 排水構造物 1式		
一言	安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力お願いいたします。		

◆◆編集後記◆◆あいぼーとには一般市民の方からのご提供で、一関の史跡や須川岳の風景などの写真ファイルを展示しております。新たな一関を発見できるかも♪ぜひ、来て見て下さい！お待ちしております(^\_^)(す)