

宮古箱石道路通信 No.11



発行：宮古箱石道路安全協議会
 代表：前田建設工業株式会社
 編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所
 建設監督官：宮林（宮古箱石道路担当）

宮古箱石道路安全協議会活動報告

国道45号（山田町船越地区）一斉清掃

1月18日（日）に、三陸国道事務所事故防止対策委員会宮古分会の発起により、三陸沿岸道路等の工事受注者で構成される「安全連絡協議会」等の会員（47社、約120人）を中心に、土砂運搬等で利用している国道45号の山田町船越地区（織笠大橋～山田南インター：約3km）の歩道と路肩に堆積した土砂の撤去や視線誘導標識の一斉清掃を行いました。当協議会では、10社と発注機関合せて29人にて約500mの区間を作業しました。



▲全体朝礼



▲人手による清掃

▲ロードスイーパー



▲清掃完了（当協議会関係者）

※大型ダンプ約10台分の土砂を収集しました。
 ※飛び石対策で主に小石を収集しました。

3事務所管内の60キロで道路清掃

直轄施工者がボランティア

東北地方整備局の三陸国道、南三陸国道、仙台河川国道の3事務所管内で、三陸沿岸道路などの整備に携わっている企業が、ボランティアで国道45号などの道路清掃に取り組んでいる。18日に岩手県山田町区間で行われたのを皮切りに、一部市町村道を含め、合計約60キロ区間で実施する予定だ。

東北沿岸部の被災地では、膨大な量の復興工事が進められており、多くの工事関係車両が運行している。このうち、三陸沿岸道路などの直轄工事では、高圧洗浄などで汚れを場外に持ち出さないよう配慮しているが、他の工事では徹底されていない場合もあり、主要幹線道路である国道45号を中心に汚れが目立つ区間が出始めている。

こうした中、沿線住民の生活環境を守るとともに、道路利用者の安全で快適な交通を確保し、気持ちよく道路を使ってもらおうと、直轄工事の受注者が結束して道路清掃に取り組むこととした。

18日に国道45号山田船越地区で行われたボランティアには、47社から約120人が参加し、機械や人力で路肩などの清掃を実施した一写真。

▲平成27年1月20日
 日刊建設通信新聞(3面)抜粋

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石道路施工監理分室

〒027-0083 宮古市金浜第4地割612-1 金浜事務所102 (TEL) 0193-77-5720 (FAX) 0193-77-5721



工事完了のお知らせ



宮古市千徳地区で実施していた下記の工事が終了しました。


千徳地区構造物工事 施工：佐田建設

宮古市千徳地区で実施していました千徳地区構造物工事が、1月30日をもって終了しました。この工事は、新設する宮古箱石道路と交差する、市道木戸井内隠里線及び木戸井内川へボックスカルバートを設置する工事と土工事（掘削、盛土、土砂運搬）を主体としました。
 工事期間中は市道を迂回させ、通行の皆様には多大なご不便をお掛けしましたが、昨年11月には新設の市道ボックス内へと切替わっています。

ボックスカルバート全景



市道迂回（3月）

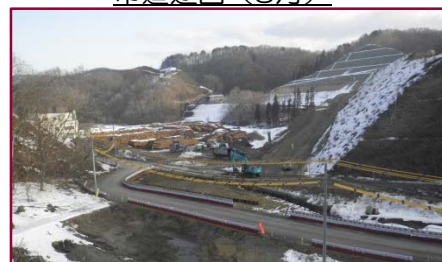

ボックスカルバート設置（5月）



新設道路へ切替え（11月）



佐田建設(株)の皆さん



目賀田さん 森さん 須田さん 高橋さん



現場代理人：森さん

一昨年の10月に着工した当工事も、1月末に完成を迎えました。1年6ヶ月にわたりご協力をいただいた地元住民の皆様、地元自治体及び発注者等、関係者の方々に厚く御礼申し上げます。

現在、宮古箱石道路の工事は益々本格化し、早期完成へ向けて動き出しております。皆様におかれては引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後に、宮古箱石道路の一日も早い完成をご記念申し上げます。

★その他協力いただいた皆さん

- ・地盤改良工……(株)加藤建設
- ・ボックスカルバート製作……昭和コンクリート工業(株)
- ・ボックスカルバート設置……さくらコーポレーション(株)
- ・クレーン工事……(株)金子機工
- ・型枠工事……(有)黒川佐々木建設

- ・土工事、排水工……(有)上中屋敷重機
- ・排水構造物工……アト工業(株)
- ・仮設工事……丸藤システム(株)
- ・法面工……丹内建設(株)
- ・舗装工事……鹿島道路(株)

ほか

平成26年度 宮古箱石道路 工事一覧表

No.	工事名	工期	請負業者	本社所在地	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	請負業者	本社所在地	現場事務所TEL
①	千徳地区構造物工事	H25.9.28～H27.1.30	佐田建設(株)	群馬県前橋市	77-5601	⑧	山田宮古地区伐採作業	H26.4.22～H27.1.30	宮古地方森林組合	岩手県宮古市	62-1954
②	腹帯地区道路改良工事	H25.10.17～H27.2.27	刈屋建設(株)	岩手県宮古市	77-4104	⑨	磯鶏石崎地区道路工事	H26.9.25～H27.3.31	(株)森本組	大阪府大阪市	77-4008
③	磯鶏小山田地区道路改良工事	H25.11.26～H27.2.27	(株)森本組	大阪府大阪市	77-4008	⑩	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H29.6.30	大豊・佐田JV	東京都中央区	77-5381
④	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26.3.7～H28.3.30	前田建設工業(株)	東京都千代田区	62-3162	⑪	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.15	大成建設(株)	東京都新宿区	77-5653
⑤	藤原地区道路改良工事	H26.4.2～H27.3.20	松尾建設(株)	佐賀県佐賀市	62-6756	⑫	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	(株)安藤・間	東京都港区	85-1525
⑥	川井地区道路改良工事	H26.4.2～H27.3.31	三好建設(株)	岩手県宮古市	76-2020						
⑦	松山地区道路改良工事	H26.7.3～H27.2.10	樋下建設(株)	岩手県盛岡市	77-5536						

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成27年 2月 1日現在

④施工：前田建設工業

Q.どこから見てるかわかりますか？

③施工：森本組

⑤施工：松尾建設



坑口部には防音扉を設置し昼夜で発破作業を行っています。
ロックボルトを施工し変形を抑制しています。
千徳14地割(宮古浄化センター南)から小山田トンネル(仮)を東側に向かって掘り進んでいます。1100mの内100mほど進みました。
※左上「発破」:堅い岩をダイナマイトでほぐすこと。



実は、道の駅みやこの2階「レストラン汐采」さんからの風景です。(左側)奥に見えるのは宮古箱石道路のスタート地点の工事現場です。(右側)



ボックスカルバートを設置する範囲を掘り下げるため、擁壁の防護を行っています。



宮古湾を一望できる高さの山も少しずつ道へ変わり始めています。

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）延長 約33km



盛岡側の橋台は柱部分を造っています。
宮古側の橋台は土台を造るところまでになりました。



工事着手前の伐採が終わりました。



宮古箱石道路の下に市道を通すためのコンクリートボックスを取り付けています。



道路が出来る範囲を削って、大型ダンプで土を搬出しています。



本工事は1月末をもって完了いたしました。工事中の御協力に感謝申し上げます。

※宮古箱石道路安全協議会の各工事は、土運搬作業（ダンプ車両）において視認性、安全走行のため昼間に前照灯を点灯させる「デイライト」を励行しています。