

# 宮古箱石道路通信 No.39



発行：宮古箱石道路安全協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)  
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所


## 工事現場紹介 小山田地区道路工事



この工事は、宮古盛岡横断道路である宮古市藤原～宮古市箱石を結ぶ宮古箱石道路において、下図に示すように、主に4箇所を施工する工事であります。

- ① 磯鶏トンネルの終点側より709.1mを施工するトンネル工事。
- ② 現在開通している自動車専用道路である国道45号宮古道路を横断交差するボックスカルバートを施工する構造物工事。
- ③ 磯鶏トンネル終点坑口側において、橋台:1基、橋脚:1基の橋梁下部工を施工する構造物工事。
- ④ ボックスカルバート～既存の小山田トンネル間の切土(V=215,000m<sup>3</sup>)を施工する土工事。

この工事を行うため、全国より経験のある職員を集め、この復興支援道路を安全且つ、早期完成を目指し頑張っており、皆様の御理解と御協力を下さいますようお願い致します。

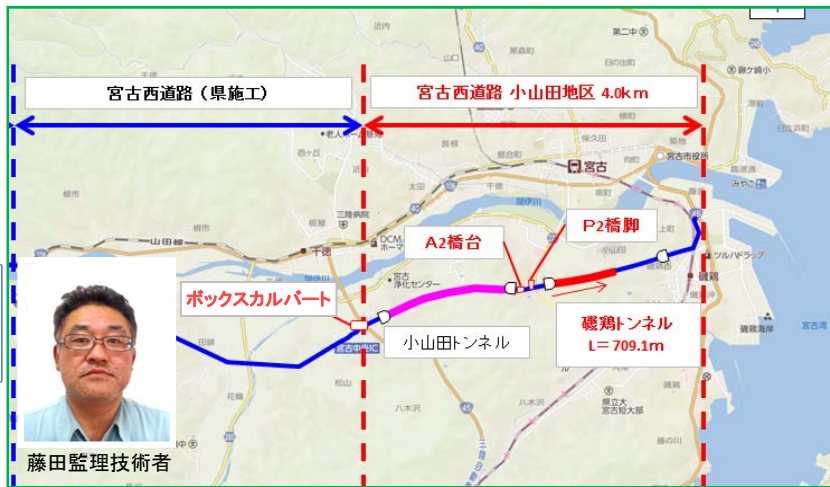

- ◆工事名称:国道106号 小山田地区道路工事
- ◆工事場所:岩手県宮古市小山田～宮古市松山 地内
- ◆工事期間:平成29年4月1日～平成31年6月28日(予定)

施工者: 飛島建設株式会社 宮古磯鶏トンネル作業所  
宮古市崎ヶ崎 第16地割3-1 TEL 0193-77-5322



藤田 監理技術者

## 安全パトロールを実施 ～下川井トンネル工事～

5月18日(木)に国道106号下川井トンネル工事(大成建設(株))の安全パトロールを実施しました。このトンネルは2,050mと宮古箱石工区で最も長いトンネルです。危険な箇所がないか、工事関係者一同で重点的に見回りを行いました。現場内での改善点を取り入れ、大きな事故や怪我の起こらないよう、安全への配慮を忘れずに歩いていくこととしました。



## 二級河川閉伊川～鮎の稚魚放流～

5月17日(水)箱石地区道路工事(株)安藤・間では、現場近くの閉伊川に河川愛護の一環として鮎の稚魚1万匹を放流しました。閉伊川の苔をたくさん食べて大きく育ってくれるといいですね。大きくなるのが待ち遠しいです。



大きく育ってね!



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。  
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班  
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

## 工事現場紹介

## 川井腹帯地区道路改良工事



宮古箱石道路の川井総合事務所北側において上川井橋の橋台2基構築と本線176m掘削盛土工事、市道TV中継所線の付替え工事、腹帯バス停の南側において本線1,020mの掘削盛土工事を行う大豊建設株式会社です。

現場は川井工区において、平成29年7月頃より仮設道路から施工を始める予定です。その際には、大型車の通行があるため地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

### 【工事概要】

川井工区 本線L=176m 市道TV中継所線付替:1式 上川井橋下部工:1式	腹帯工区 本線L=1,020m
---	--------------------



## 空から見た宮古箱石道路

今回で2回目となります「空から見た宮古箱石道路」は、**茂市腹帯工区 (L=7.0km)**を紹介致します。

撮影は国道106号上腹帯橋付近でドローンを使って撮影しました。現在この付近では、(仮)腹帯第2トンネル、(仮)腹帯第3トンネル、(仮)腹帯橋の工事が進められています。

写真①は盛岡方向から宮古方向を見た写真で土工事が進められており、奥の方に(仮)腹帯第2トンネル坑口が確認できます。

写真④は宮古方向から盛岡方向を見た写真で(仮)腹帯橋の橋台、橋脚の工事が進められており、奥の方には(仮)腹帯第3トンネル坑口が確認できます。

空から見てみると、どんなふうに道路が出来るのかわかりやすいですね。

今後も工事が進む様子をこのコーナーにてお伝えしていきます。

## 【第2回】 茂市腹帯工区 上腹帯橋付近



平成29年度 宮古箱石道路 工事一覧

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑥	小山田松山地区道路改良工事	H28.8.3～H29.8.10	㈱浅沼組	77-5356
②	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H29.6.30	大豊・佐田JV	79-1855	⑦	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26～H31.3.15	前田建設工業㈱	79-1685
③	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.29	大成建設㈱	77-5653	⑧	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1～H31.6.28	飛鳥建設㈱	77-5322
④	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	85-1525	⑨	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3～H30.3.20	大豊建設㈱	77-3750
⑤	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～H31.9.27	大成建設㈱	77-5162					

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成29年5月15日現在

④施工：安藤・間



①施工：戸田・岩田地崎JV



⑥施工：浅沼組

