

# 宮古箱石道路通信 No.43



発行：宮古箱石道路安全協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）  
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

## 『やまびこフェスタ』でパネル展開催！！ ～パネル展 ゲーム等で大盛況～



平成29年9月2日（土）、道の駅やまびこ館で開催された『やまびこフェスタ』において、宮古盛岡横断道路の整備効果や工事の進捗状況を説明するため『パネル展』を開催（宮古箱石道路安全協議会）しました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、多くの方々に参加いただきました。特に好評だったのが、バックホウによる『飴すくいゲーム』で、子供から大人まで楽しんでいただきました。また、来場された方々からは「横断道路はいつ頃完成するのですか」といった質問が多く、早期完成への期待の大きさが伝わってきました。



大盛況の展示ブース




飴すくいゲームで楽しむ子供たち



山本宮古市長が激励



トンネルがどのように作られていくのかを動画で見させていただきました。

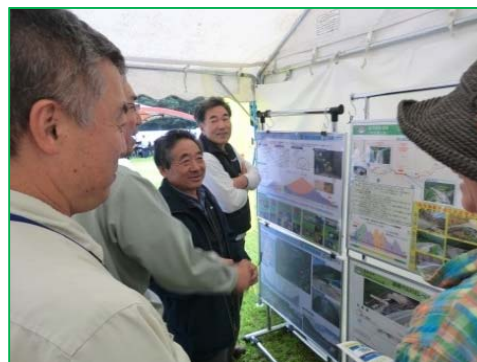

質問も多く受け、横断道路への期待が感じられました。



パネルで工事の進捗状況を見ていただきました。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班  
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

## 工事現場紹介 腹帯上川井地区道路改良工事



この工事は、宮古箱石道路において下図に示すように主に2箇所を施工する工事になります。  
①腹帯工区においては高さ約35mになるP1橋脚を河川内に施工する工事。  
②上川井工区において延長280mの区間で切土(V=9,000m<sup>3</sup>)、盛土(V=30,000m<sup>3</sup>)を施工する工事。  
腹帯工区では河川内での施工になりますので閉伊川の綺麗な水や生き物たちに影響を与えない様に細心の注意をはらって施工を行います。  
上川井工区ではダンプトラックでの運行が頻繁になりますので、道路を汚さないようにすると共に、一般の方の迷惑にならない運行を徹底するようにいたします。

この復興支援道路を安全かつ早期完成を目指し、工事関係者一同頑張ってお参りますので、皆様のご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。

- ◆工事名称：腹帯上川井地区道路工事
- ◆工事場所：岩手県宮古市腹帯地内～川井地内
- ◆工事期間：平成29年7月19日～平成31年3月25日
- ◆施工者：大豊建設株式会社 腹帯道路改良②作業所  
宮古市腹帯第一地割28-1 TEL:0193-72-2001




## 工事現場紹介 茂市腹帯地区道路改良工事



この工事は、茂市地区にて高さ約22mの橋脚3基 腹帯地区にて延長40m V=6000m<sup>3</sup>の掘削工事を行う株式会社 森本組です。聞き慣れない会社名かと思いますが、宮古市に営業所を構え、防潮堤やポンプ場などの工事も行わせていただいています。

工事中は地区周辺の方々には大型車の通行など、ご迷惑をお掛けしますが、地域住民の立場にたち、国道106号線を利用される、住民の方々が快適に通行できる宮古箱石道路が早期完成するように、職員一丸となって安全に工事を行います。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



## 安藤・ハザマチーム 箱石地区対抗ゲートボール大会で初優勝



大会風景  
みんな真剣です！！



賞状・優勝トロフィーと共に  
記念撮影

箱石地区道路工事（安藤・間JV）では、昨年に引き続き、箱石地区対抗ゲートボール大会に参戦しました。昨年は残念ながら一回戦敗退でしたが、今年は若手を投入した結果初優勝と成りました。大会終了後には懇親会があるなど楽しい一日と成りました。

平成29年度 宮古箱石道路 工事一覧

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19~H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑥	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26~H31.3.15	前田建設工業(株)	79-1685
②	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3~H30.3.30	大豊・佐田JV	79-1855	⑦	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1~H31.8.15	飛鳥建設(株)	77-5322
③	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16~H31.3.29	大成建設(株)	77-5653	⑧	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3~H30.3.20	大豊建設(株)	77-3750
④	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17~H30.2.28	(株)安藤・間	85-1525	⑨	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19~H31.3.25	大豊建設(株)	72-2001
⑤	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1~H31.9.27	大成建設(株)	77-5162	⑩	茂市腹帯地区道路改良工事	H29.7.19~H31.3.27	(株)森本組	—

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成29年9月15日現在

④施工：安藤・間

(仮)新箱石トンネルの掘削を行っています。全長1,493mのうち1330mまで進んでいます。

(仮)上片巣橋A1橋台の足場解体を行っています。

①施工：戸田・岩田地崎JV

(仮)腹帯第1トンネルの掘削を行っています。全長1,774mのうち77mまで進んでいます。

(仮)腹帯第1トンネル起点側では、(仮)上茂市橋P1橋脚を施工しています。

⑥施工：前田建設工業

(仮)茂市トンネル工事用道路と、(仮)下茂市橋のP1橋脚を施工しています。

⑤施工：大成建設

藤原・磯鶏地区で山を掘削して土砂を搬出しています。

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）延長 約33km



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2,050mのうち333mまで進んでいます。

トンネル出口側の古田地区で、国道を切り回すために護岸の拡幅工事を行っています。

(仮)上川井橋下部工施工のため伐採を完了し、掘削を進めています。

(仮)腹帯第3トンネルは坑口より100m地点の覆工コンクリート打設をしています。

函渠工施工のための掘削を行っています。