
安全で安心できる地域づくり　**あらゆる災害に強い安全な地域づくり**

事業名	最上川水系直轄砂防事業　工藤沢砂防堰堤群（直轄） （山形県東田川郡立川町）
事業着手：平成17年度	**完成・供用の目標年度：平成１８年度完成予定**

事業の必要性・事業の概要

山形県




事業の必要性」

当該地区を流れる工藤沢の上流域は、地すべりによる崩壊地が所々にみられ、土石流発生の危険が高い渓流です。昨年7月の梅雨前線による豪雨の影響で斜面崩壊が発生しており、土石流災害から工藤沢下流の住民及び生活に欠かせない道路などの保全が求められています。

事業の概要」

○構造：　下流側堰堤　ｺﾝｸﾘｰﾄ重力式堰堤　H=8.0m　L=60.5m
　　上流側堰堤　鋼製ｽﾘｯﾄ堰堤

○土砂整備効果量　8,700m³

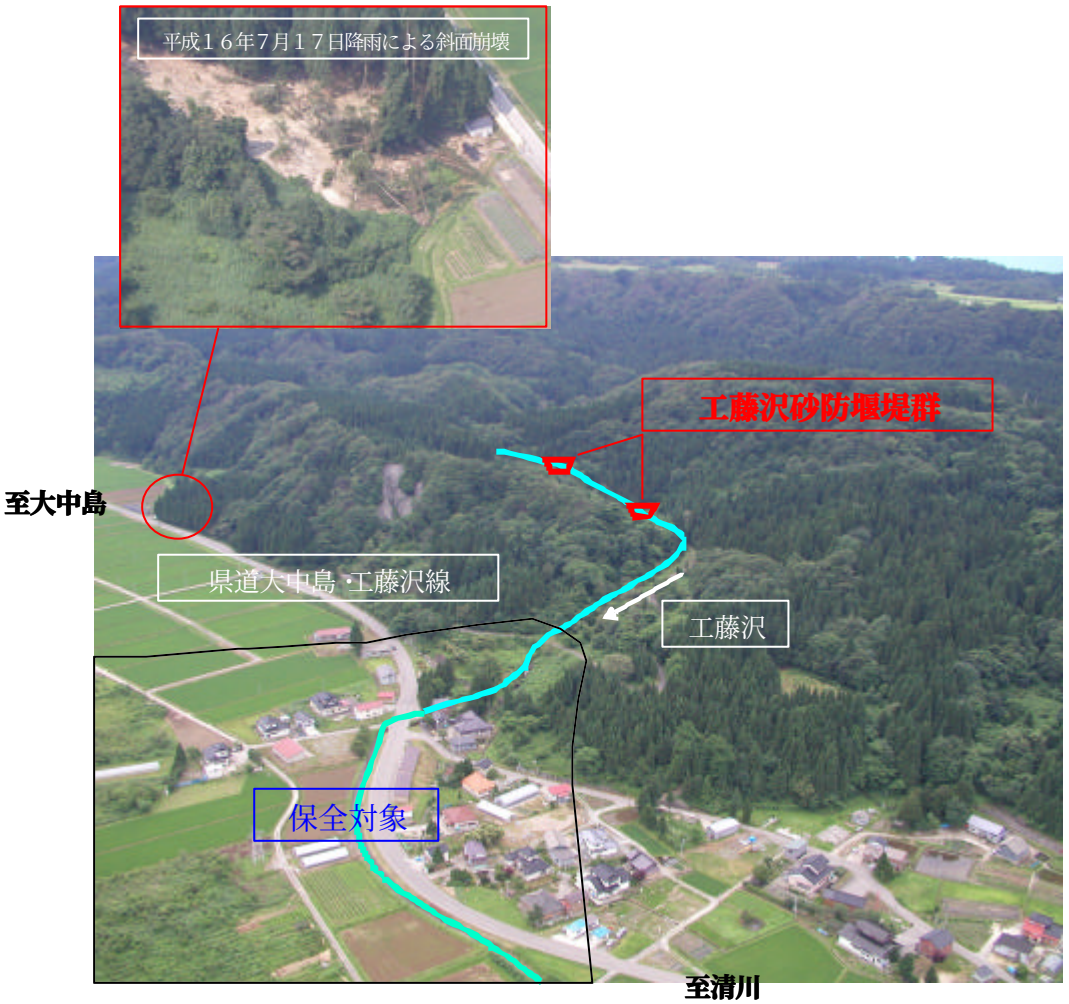

平成１７年度事業費及び事業内容

○事業費：262百万円
○堰堤 2基のうち、下流側の堰堤 1基を築造します。

事　業　効　果

○保全対象　人家11戸
　　県道大中島・工藤沢線