記者発表資料

平成２４年１２月２６日
郡 山 国 道 事 務 所

# ～障がい者等にやさしい地下歩道の整備～
# 国道４号鏡石町役場入口地下歩道の誘導・案内について、視覚障がい者との意見交換を行います。

郡山国道事務所では、国道４号鏡石地区での交通混雑の解消を目的とした４車線拡幅 「鏡石拡幅」を地域と一体となって事業を進めております。

このうち現在整備中の「鏡石町役場入口地下歩道」について、障がい者等にもやさしい地下歩道として、障がい者等の意見・要望を踏まえた整備を行っております。

今回は施設に係わる歩行の誘導・案内の整備状況について、現地にて視覚障がい者との意見交換を行います。

１．日　　時

平成２４年１２月２７日（木）１３時３０分から

集合場所　鏡石町役場　会議室（１階）

※その後、地下歩道工事現場に移動します。

２．場　　所

鏡石町役場入口地下歩道工事現場（国道４号鏡石役場入口交差点）

（別添位置図をご参照ください）

〈 発表記者会： 郡山記者クラブ 〉

〈 問い合わせ先 〉
国土交通省　東北地方整備局　郡山国道事務所

安積出張所長　　河原　正儀（かわはら　まさよし）℡　024-947-8160


位 置 図
至 郡山市
鏡石町役場入口地下歩道
至 鏡石駅
至 白河市
鏡石町役場入口
不時沼
鏡石町役場
第一小
岡ノ内
中央
本町
中町
かがみ寿司
根本治療院
華路里食堂
曽根歯科医院
鏡石四区集会所
岡ノ内ハイツ
くすりのグッドラック
熊田アパート
鏡石局
末廣寿し
NTT
フローラルFUJI
SUZUKIビル
VCG サンマート鏡石店
割烹旅館鏡石館
JA
幸田鶏卵店
東邦
保健センター
小貫豆腐店
北原稲荷神社
そね接骨院
太田建具店
鏡石一区集会所
飛沢燃料店
いとう薬局中央店
T's ガーデン21
小野医院
矢吹医院
コーポヤマト
セゾンハイツ
喰い処呑み処池田屋
100 m
(C)Yahoo Japan (C)ZENRIN

参考資料－１

# *鏡石町役場入口地下歩道整備における視覚障がい者との意見交換について*

【第２回目】　平成２４年１２月２７日

出席者：福島県盲人協会
　　鏡石町健康福祉課

〇意見交換の目的
・第１回目意見交換でいただいた意見の反映状況の確認。
・エレベータ位置を示すメロディー音の決定。
・聴く・触るの体感により、更なる利便性の向上を図る。

【参　　考】　第１回目　平成２４年１０月１８日

出席者：鏡石町身体障害者福祉会
　　福島県盲人協会

〇主な内容・意見
・階段部の視覚障害者誘導ブロックは、階段の最初と最後に設置してほしい。
（踊り場に点状ブロックがあると階段が終わりと認識してしまう。）

・エレベータの位置を示すために音を出してほしい。

・地下道の方向を示す点字は通路分岐の際に具体的に方向が分かるようにしてほしい。

・車イスの利用者に配慮し、視覚障害者誘導ブロックを跨ぐ回数を軽減（４回→２回）。

参考資料－２

# 鏡石町役場入口地下歩道　工事概要

地下歩道は、国道４ 号線の４ 車線化に伴い、支障となる歩道橋の代替えとして計画

## １．事業経緯

・Ｈ２１～２３年度　　地下歩道　本体工事（１ 期工事）
・Ｈ２３ 年度　　歩道橋撤去
・Ｈ２４ 年度　　地下歩道　上屋及び内装・設備工事
・Ｈ２５ 年度以降　　２ 期工事

## ２．工事概要（昇降設備）

・斜路付階段：４ 箇所（勾配２５％）
　自転車通行可能
・階　　段：３ 箇所（勾配５０％）
・エレベーター：２ 基（南側）
　１１ 人乗り（上り）
　１５ 人乗り（下り）

## ３．地下道構造

・通路部内部寸法：３．８ｍ、高さ２．５ｍ
・階　段　寸　法：階段幅２．４ｍ、斜路幅０．６ｍ
・仕　　上　　げ：床及び腰壁・外壁　タイル張り
　腰壁の上、天井　ウレタン塗装
・上　　屋：アルミ合金パネル＋側面ガラス
　天井はトップライト

## ４．設備

・手すり（２ 段）
・照明（蛍光灯）
・非常用警報装置
・防犯カメラ（録画式）
・反射鏡
・掲示板
・視覚障害者用誘導ブロック



① 地下道外観



② 通路部



③ 階段（斜路付）



エレベータ

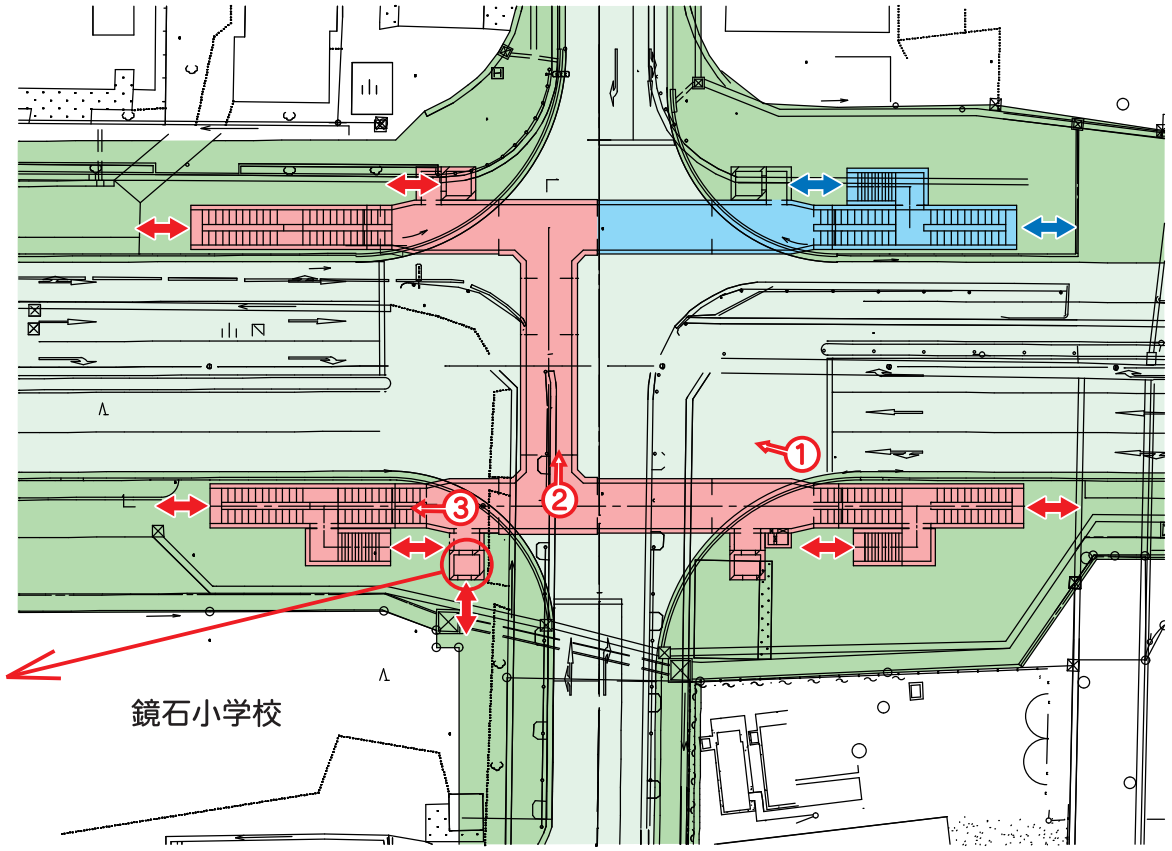


平 面 図

鏡石町役場




通路断面図

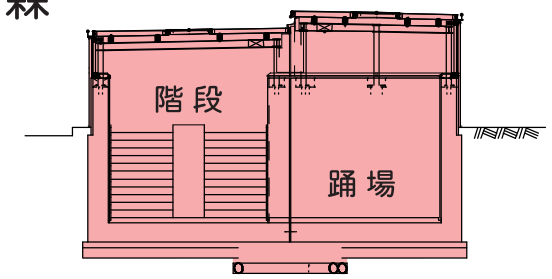


階段断面図

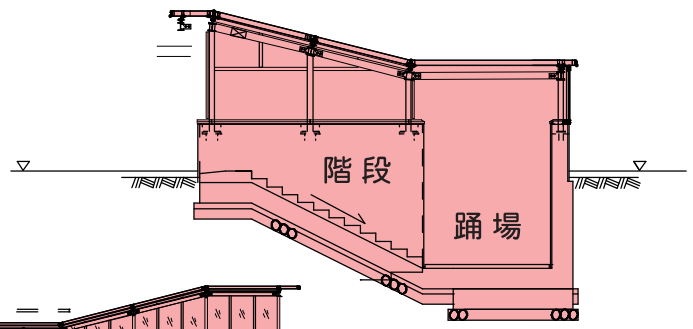


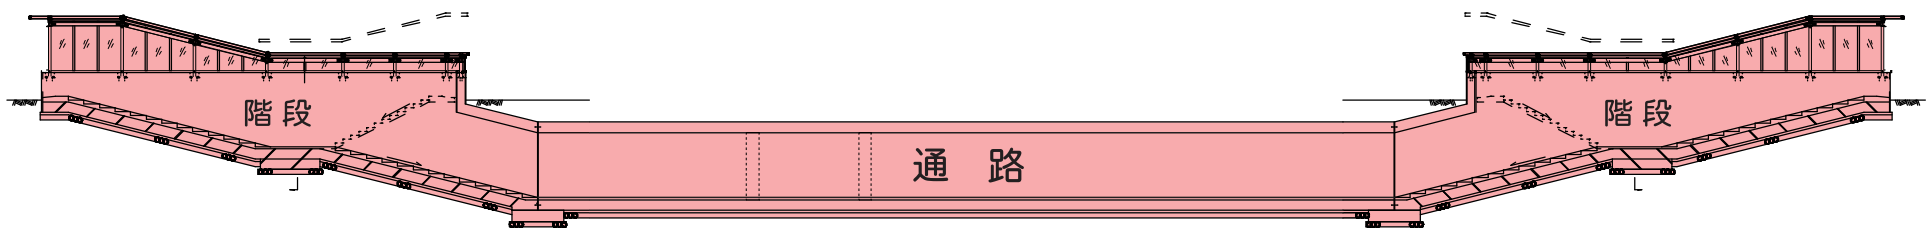


階段・通路断面図